

# QLOCKTWO<sup>®</sup> CLASSIC

Mégaukités

## Naudojimo instrukcija



Naudojimo instrukcija saugiam ir ilgam QLOCKTWO CLASSIC naudojimui – perskaitykite atidžiai ir perskaitę pasilaikykite ateičiai. Naudojimo instrukciją taip pat galima atsisiųsti prisijungus šiuo adresu: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Saugos nurodymai



Prieš naudodami ir montuodami atidžiai susipažinkite su naudojimo instrukcija, kad nebūtų sužalojami asmenys ir būtų išvengta materialinės žalos.

#### 1.1 Tiekimo rinkinys

Išėmę iš pakuotės patikrinkite tiekimo rinkinį, žr. montavimo šabloną. Jeigu kokios nors dalies trūksta arba jeigu kuri nors iš jų yra pažeista, kreipkitės į platintoją.

#### 1.2 Gabenimas ir sandėliavimas

**DĖMESIO** Norėdami apsaugoti nuo žalos:

- Naudokite originalią pakuotę.
- Gabendami apsaugokite nuo smūgių, kratymo ir vibracijos.
- Sandėliuokite sausoje, kambario temperatūros ir mažo drėgnio patalpoje.

### 1.3 Montavimo vieta

**DĖMESIO** Norėdami apsisaugoti nuo žalos:

- Nemontuokite patalpose, kuriose vyrauja didelė oro drėgmė (pvz., vonioje).
- Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite tiesiogiai ant arba šalia standžiojo disko, kompiuterio, mobilaus telefono, kredito kortelės ar kitų elektroninių dalių, kuriems gali kenkti magneto poveikis.
- Montavimui pasirinkite stabilų, slydimui atsparų ir nejautrų pagrindą.
- QLOCKTWO CLASSIC statykite taip, kad prietaisas nenukristų, jeigu jis netyčia būtų pastumtas ar patrauktas už laido.
- Apsaugokite nuo tiesioginio šiluminės spinduliuotės, pvz., kurią skleidžia radiatorius.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

### 1.4. Valymas

Priekinį dangtelį laiko magnetai ir prieš valant jis turi būti nuimamas.

#### Priekinio dangtelio nuėmimas / uždėjimas

**DĖMESIO** Jeigu priekinis dangtelis yra nerūdijančio plieno: Užsimaukite medvilnines pirštines (jos įtrauktos į tiekimo rinkinį).

- Priekinį dangtelį atsargiai nuo korpuso patraukite į priekį.
- Prieš valydami priekinį dangtelį padėkite ant švaraus, lygaus paviršiaus.
- Priekinį dangtelį užmaukite ant priekinės korpuso pusės.

**DĖMESIO** Jeigu naudosite poliravimo skepetą ar tirpiklį (pvz., terpentina, benzolą) ar valymo priemonę, kurios sudėtyje yra alkoholio (pvz., spirito), šiuo atveju gali būti pažeidžiami paviršiai.

#### Priekinis dangtelis iš akrilo stiklo (QOLOR):

- Nedidelius nešvarumus nuvalykite mikropluošto šluoste (įtraukta į tiekimo rinkinį).
- Įsisenėjusius nešvarumus šalinkite naudodami tinkamą akrilo stiklo valymo priemonę arba minkštu skudurėliu ir vandeniu (šiek tiek įpilkite indų plovimo priemonės).

#### Nerūdijančio plieno priekinis dangtelis šiurkštintu paviršiumi (STAINLESS STEEL)

- Nedidelius nešvarumus nuvalykite mikropluošto šluoste (įtraukta į tiekimo rinkinį).
- Įsisenėjusius nešvarumus nuvalykite naudodami tinkamą nerūdijančio plieno valymo priemonę.

**Danga dengtas nerūdijančio plieno priekinis dangtelis (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):** Nešvarumus nuvalykite drėgnu skudurėliu ir vandeniu, įpilkite šiek tiek indų plovimo skysčio.

**Priekinis dangtelis GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:** Paviršius nuvalykite minkšta, sausa ir nedulkėta medvilnine šluoste arba šepetėliu (braukite pernelęg nespausdami) (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

### 1.5 Techninė priežiūra ir remontas

QLOCKTWO CLASSIC draudžiama naudotojams remontuoti ar ardyti. Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti platintojas arba. Kontaktiniai duomenys nurodyti paskutiniame naudojimo instrukcijos puslapyje.

### 1.6 Garantija

Garantija galioja dvejus metus. QLOCKTWO CLASSIC naudokite tik su originaliais priedais. Jeigu šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų nebūtų laikomasi arba jeigu QLOCKTWO CLASSIC būtų modifikuojamas, atidaromas ar pertvarkomas, jokie ieškiniai dėl garantijos nebūtų priimami.

### 1.7 Šalinimas

**DĖMESIO** Šalinant ne pagal reikalavimus, būtų teršiama aplinka.



**Elektros prietaisas:** Elektros prietaisus šalinti su buitinėmis atliekomis draudžiama. Vykdyti regione galiojančių šalinimo teisės aktų nuostatas. Platintojas atsakingas už šalinimą.



**Nerūdijantysis plienas:** Nerūdijančiojo plieno detalės kaip metalo laužas turi būti pristatomos grąžinamajam perdirbimui. Nerūdijantys plienas – tai vertinga žaliava, kurią išlydžius galima naudoti pakartotinai.

## 2. Montavimas ir jungtys

QLOCKTWO CLASSIC tinkamas montuoti vertikaliai arba ant sienos.



### ĮSPĖJIMAS

#### Sunkus sužalojamas elektros srove ar jos sukelta žūtis

- Netraukite už elektros laidų – traukite tik už kištukų.
- Laidus guldysite taip, kad jie nebūtų sulenkiami / suspaudžiami ir kad nebūtų vaikščiojimo zonoje.
- Prieš prijungdami prie maitinimo tinklo apžiūrėkite visus laidus – ar neaptiksite akivaizdžių pažeidimų. Pažeisto QLOCKTWO CLASSIC nejunkite su maitinimo tinklu.
- Montuoti elektros jungtis patikėkite elektros specialistams.
- Prieš pradėdami montuoti ant sienos išjunkite elektros tiekimą ir patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Atsižvelkite į privalomus tiekiamos elektros energijos parametrus, žr. 4 skyrių „Techniniai duomenys“.
- Laidų ir kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.

**DĖMESIO** Norėdami apsisaugoti nuo žalos:

- Mažąjį USB kištuką atsargiai įkiškite į galinėje korpuso sienelėje esantį mažąjį USB lizdą.
- Jeigu priekinis dangtelis yra nerūdijančio plieno: užsimaukite medvilnines pirštines (jos įtrauktos į tiekimo rinkinį).
- Jeigu naudojamas akrilo stiklo priekinis dangtelis: priekinį dangtelį laiko magnetai. Jeigu norite nuimti apsauginę plėvelę, visada nuo korpuso nuimkite priekinį dangtelį. Priekinį dangtelį padėkite ant švaraus, lygaus paviršiaus, apsauginę plėvelę traukite lėtai pradėdami nuo kampo, po to priekinį dangtelį vėl uždėkite ant laikrodžio.

### 2.1 Vertikalus montavimas

**DĖMESIO** QLOCKTWO CLASSIC su priekiniu dangteliu GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM negalima montuoti ant sienos.

Žr. montavimo šablona, [1](#) – [3](#) pav.

### 2.2 Montavimas ant sienos

**DĖMESIO** Norėdami apsisaugoti nuo žalos:

- Tik rankomis įsukite fiksacinį varžtą korpuso galinėje pusėje, nenaudokite įrankių.
- Atkreipkite dėmesį į sienos keliamąją galią ir pasirinkite tinkamą tvirtinimo priemonę, pavyzdžiui, mūro sienai skirtus kaiščius ir varžtus.
- Gręžiamų angų zonoje negali būti jokių maitinimo įtampų laidų.
- Jeigu kabinant QLOCKTWO CLASSIC ant sienos laikiklio jaučiamas pasipriešinimas (pavyzdžiui, dėl nepalankioje padėtyje esančių kabelių), atsargiai į teisingai padėtį įspauskite QLOCKTWO CLASSIC ir pasukite.

#### Elektros tiekimas per sienos jungtį:

Montavimas ant sienos + elektros jungtys, žr. montavimo šablona, [1](#) – [10](#) pav.


#### Elektros tiekimas per tinklo kištukinį lizdą:

Montavimas ant sienos, žr. montavimo šablona, [1](#) – [10](#) pav.

Elektros jungtis atliekama taip pat kaip ir montuojant ant sienos, žr. montavimo šablona, [1](#) ir [3](#) pav.

→ Jungties kabelį tieskite per kabelių kanalą sieninio laikiklyje.


Jeigu jungties kabelis kabinant patektų tarp sieninio laikiklio ir korpuso, jį liniuote įstumkite į kabelio kanalą.

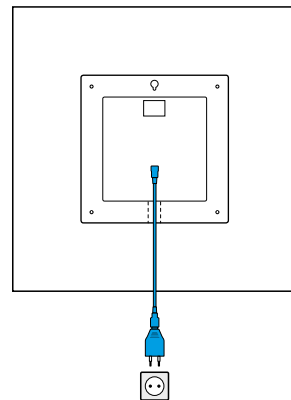


### 3. Funkcijos ir valdymas

#### Laiko rodytuvas ir valdymo elementas

Rodomas paros laikas: 07:18 val.

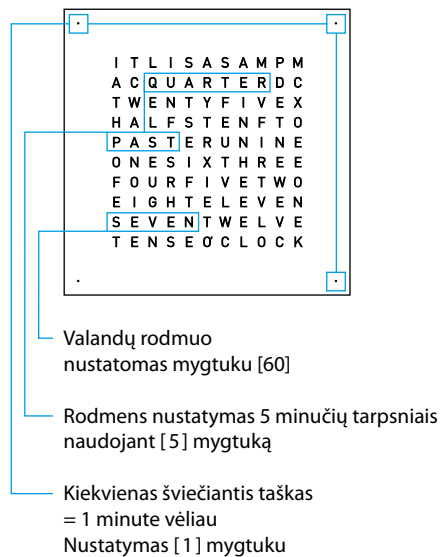

Valdymo elementas

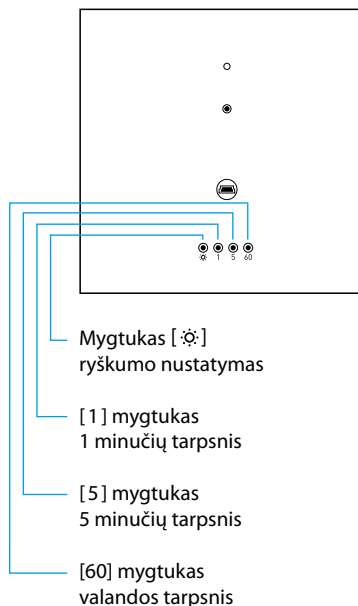

#### 3.2 Nustatymo nurodymai

QLOCKTWO CLASSIC galima nustatyti ir iš priekinės pusės. Mygtuką [1] paspaudžiant 1 minutės tarpniai vidinis sekundžių rodmuo nustatomas į „0“ padėtį. Šitaip laiko rodmenį galima nustatyti sekundės tikslumu.

#### Rodytuvo „IT IS“ (DABAR) įjungimas / išjungimas:

Pagal gamyklinius nustatymus pradinis žodis „IT IS“ rodomas kas valandą ir kas pusvalandį.

→ Jeigu „IT IS“ turėtų būti rodomas visą laiką: Mygtuką [60] nuspaudę palaikykite apie 3 sek.

→ Gamyklinės nuostatos grąžinimas: Mygtuką [60] dar kartą nuspaudę palaikykite apie 3 sek.

#### Sekundžių rodytuvo įjungimas / išjungimas:

Sekundžių rodmuo dideliais skaičiais pateikiamas priekiniame dangtelyje.

→ Sekundžių rodytuvo įjungimas: Mygtuką [☀] nuspauskite ir palaikykite nuspaustą apie 1 sek.

→ Sekundžių rodytuvo išjungimas: Paspauskite be kurį mygtuką.

#### Ryškumo nustatymas:

„Automatiniame režime“ (gamyklinis nustatymas) šviesumas automatiškai pritaikomas prie aplinkos šviesos. Šviesumą galima nustatyti ir rankiniu būdu.

→ Mygtuką [☀] nuspauskite dar kartą.

Parinkty s keičiamos taip:

- Didžiausias ryškumas
- Didelis ryškumas
- Vidutinis ryškumas
- Mažas ryškumas
- „Automatinis“ režimas (minučių taškai sužybsi kampuose)

### 3.3 Priekinio dangtelio keitimas

Priekiniame dangtelyje pateikiama kiekvienai kalbai skirta kita raidžių lentelė. Norint, kad būtų rodoma kita kalba, būtina naudoti pridėtą atitinkamą priekinį dangtelį (priedą).

#### Pasirenkamosios kalbos:

**AR** Arabų (keisti spalvą galima keisti tik pasirinkus tą pačią kalbą)  
**CA** Katalonų  
**CH** Šveicarijos vokiečių kalba  
**CN** Kinų (supaprastinta / tradicinė versija)  
**CZ** Čekų  
**D2** Vokiečių (alternatyvus rodymas)  
**D3** Vokiečių (švabų tarmė)  
**D4** Vokiečių (alternatyvus rodymas)  
**DE** Vokiečių  
**DK** Danų  
**E2** Anglų (alternatyvus rodymas)  
**EN** Anglų

**ES** Ispanų  
**FR** Prancūzų  
**GR** Graikų  
**HE** Hebrajų  
**IT** Italų  
**JP** Japonų  
**NL** Nyderlandų  
**NO** Norvegų  
**PE** Portugalų  
**RO** Rumunų  
**RU** Rusų  
**SE** Švedų  
**TR** Turkų

#### Kalbos nustatymas:

Keičiant priekinį dangtelį galinėje korpuso sienelėje esančiais mygtukais turi būti pasirenkama atitinkama kalba:

→ Vienu metu nuspauskite [⌘] ir [60] mygtukus (apie 3 sek).

Pasirinktos kalbos pavadinimas bus rodomas didelėmis raidėmis.

→ Mygtuką [⌘] pakartotinai spauskite tol, kol bus rodoma norimos kalbos versija.

→ Paspauskite [60] mygtuką, kad kalbos versija būtų įrašyta.

### 3.4 Maitinimo pertrauka

Jeigu nutrūksta elektros energijos tiekimas, paros laiko rodmuo vis tiek dar būna pateikiamas dar apie 24 valandas. Atkūrus elektros energijos tiekimą savaime pateikiamas tikrojo paros laiko rodmuo.

### 3.5 Paros laiko rodmens nustatymas naudojant programą

Naudojant nemokamą programą „FLASHSETTER“ prietaise QLOCKTWO CLASSIC paros laiko rodmenį galima nesunkiai nustatyti įvairiais išmaniaisiais išsami informacija pateikta šiuo adresu: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

## 4. Techniniai duomenys

Modelis:	QLOCKTWO CLASSIC
QLOCKTWO CLASSIC matmenys (A × P × G):	450 × 450 × 22 mm
Sieninio laikiklio matmenys (A × P × G):	240 × 240 × 25 mm
Akriolo stiklo laikiklio sieninės versijos matmenys (A × P × G):	140 × 140 × 20 mm apie 4,8 kg
Svoris:	nuo +15 °C iki +30 °C
Aplinkos temperatūra:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB maitinimo įtaiso įėjimas:	5 V = 1 A
USB maitinimo įtaiso išėjimas:	5 V = 550 mA
QLOCKTWO CLASSIC įėjimas:	2-3 W
Galios poreikis:	± 8 sek. per mėn.
Eigos tikslumas:	



Pasiekama teisė taisyti techninių duomenų klaidas ar juos keisti. Už rinkimo netikslumus ar klaidas atsakomybė nėra prisiimama.

## 5. Priedai

Įvairių spalvų ir medžiagų priekinis dangtelis, rodmens įvairiomis kalbomis bei spalvotas tekstilinis kabelis. Detalesnę informaciją suteiks prekybininkas arba rasite adresu [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

18.35.02CV4.GA.B.LT.02