

QLOCKTWO[®] LARGE

ליהנות מהזמן



יש לקרוא בעיון את ההוראות לשם שימוש בטוח בשעון QLOCKTWO LARGE וכדי להבטיח את פעולתו התקינה לזמן ארוך. הוראות השימוש זמינות גם באינטרנט בכתובת: Information → www.qlocktwo.com

מכסה קדמי מפלדת אל חלד מצופה (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):
יש להסיר לכלוך עם מטלית רכה ומים המכילים מעט חומר לניקוי כלים במדיח.

מכסה קדמי GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:
יש להסיר אבק את מפני השטח באמצעות בד כותנה רך, יבש ונטול אבק או באמצעות מברשת עדינה ורכה ללא הפעלת לחץ כלשהו.

1.5 תחזוקה ותיקונים

לעולם אין לנסות לתקן או לפרק את השעון QLOCKTWO LARGE בעצמכם. יש לבצע את עבודות התחזוקה והתיקון אצל מפיץ מורשה או היצרן. נא לעיין בעמוד האחרון של ההוראות האלה לשימוש לפרטי קשר.

1.6 אחריות

האחריות בתוקף לשנתיים. יש להשתמש בשעון QLOCKTWO LARGE רק עם האביזרים המקוריים שלו. אי הקפדה על מילוי הוראות השימוש האלה או שינוי או פתיחה של השעון QLOCKTWO LARGE שלכם לא יהיו מכוסים על ידי האחריות שלנו.

1.7 סילוק

חשוב סילוק בלתי נאות מלכלך מהווה מפגע לסביבה.



מכשירים חשמליים:

לא ניתן להשליך מכשירים חשמליים באשפה הביתית. יש להקפיד על התקנות בנושא השלכה. הספקים חייבים לקבל בחזרה את המכשירים.



פלדת אל חלד:

יש למחזר רכיבים מפלדת אל חלד כגרוטאות מתכת. פלדת אל חלד היא חומר גלם יקר ערך שניתן להתיך ולהשתמש בו בשנית.

2. הרכבה וחיבורים

2.1 התקנה בטוחה של השעון

אזהרה



פגיעה חמורה או קטלנית נגרמת מהתחשמלות

- אין למשוך את כבלים החשמליים, אלא רק למשוך את התקעים.
- יש להניח את הכבלים כך שלא יכופפו או ייתפסו ושאינם נמצאים במעברים.
- יש לבדוק את כל הכבלים לאיתור נזק נראה לעיין לפני חיבורים לחשמל. אין לחבר את QLOCKTWO LARGE לזרם החשמל במקרה של נזק כלשהו.
- יש לתת לחשמלאי לבצע חיבורי חשמל.
- יש לנתק את החשמל ולוודא שאין מתח לפני התחלת ההתקנה על הקיר.
- יש לציית לנתונים החשמליים המקובלים לזרם החשמל, יש לעיין בפרק 4 בנושא "נתונים טכניים".
- אין לגעת בכבלים ובתקעים בידיים רטובות.



1. הוראות בטיחות



יש לקרוא את הוראות השימוש בעיון לפני ההרכבה והשימוש בשעון למניעת פגיעה ונזק לרכוש.

1.1 תכולת האריזה

יש להוציא מהאריזה ולבדוק את תכולתה; נא לעיין בתבנית ההרכבה. יש ליצור קשר עם הספק המורשה במקרה שחלקים פגומים או חסרים.

1.2 הובלה ואחסון

- חשוב:** נא לשים לב לדברים הבאים על מנת למנוע נזק:
- יש להשתמש באריזה המקורית.
 - יש להימנע מהלם, ניעור ודפיקות למכשיר במהלך הובלה.
 - שינוע השעון יבוצע על ידי שני אנשים. השעון QLOCKTWO LARGE שוקל בערך 25 ק"ג.
 - יש לאחסן בחדר יבש בטמפרטורת החדר ובלחות נמוכה.

1.3 מקום ההצבה

- חשוב:** נא לשים לב לדברים הבאים על מנת למנוע נזק:
- אין להציב את השעון במקום בו הלחות גבוהה (למשל בחדר האמבטיה).
 - יש לוודא שהשעון במקום מחוץ להישג ידם של ילדים וחיות מחמד.
 - אין להניח את השעון בסמוך או על כוננים קשיחים, מחשבים, טלפונים ניידים, כרטיסי אשראי וכל רכיב אלקטרוני אחר הרגיש למגנטים.
 - יש למקם את השעון QLOCKTWO LARGE שלכם במקום שבו לא יוכל ליפול במקרה של דפיקה או משיכה לא מכוונת של הכבלים.
 - יש להימנע מקרינת חום ישירה כגון חום מרדאיטורים.
 - יש להימנע מקרינת שמש ישירה.

1.4 ניקוי

זהירות מטליות להברקה וחומרי ניקוי ממיסים (טרפנטין או בנזן) ודטרגנטים המכילים אלוהול עלולים להזיק למשטחים.

מכסה קדמי מפלדת אל חלד מוברשת פלדת אל חלד (STAINLESS STEEL):

- יש להסיר כתמים קלים עם מטלית מיקרופיבר (כלולה באריזה).
- יש להסיר כתמים עיקשים עם חומר ניקוי לפלדת אל חלד.



אזהרה

ריסוק ומכות רציניות אם מפילים אותו

- השעון QLOCKTWO LARGE שוקל בערך 25 ק"ג.
- לאחד או לשני אנשים חייב להיות מקום בטוח לעמידה בעת התקנת השעון.
- יש לספק פיגום או במת הרמה, בתות בגובה ההתקנה.
- יש לבחור במשטח עמידה כזה שהאנשים מסוגלים להחזיק ולהתקין QLOCKTWO LARGE.
- בעת הכנסת השעון QLOCKTWO LARGE לתושבת ההתקנה על הקיר, יש לוודא שארבעת בורגי התלייה נמצאים במקומם המיועד ושהשעון QLOCKTWO LARGE יושב היטב בתוך התושבת להתקנה על הקיר.

חשוב: נא לשים לב לדברים הבאים על מנת למנוע נזק:

- נא לבדוק את כושר הנשיאה של הקיר שנבחר ולבחור אמצעי קיבוע המתאים לקיר, למשל מיתדים - דיבלים - וברגים לקיר בלוקים.
- אסור שיהיו קווי חשמל בסמוך לקידוחים בקיר.
- אם מרגישים בהתנגדות בעת תליית השעון QLOCKTWO LARGE שלכם על תושבת ההתקנה בקיר (למשל עקב כבלים שאינם ממוקמים בצורה נוחה), אין להפעיל כוח כדי ללחוץ או לסובב את השעון QLOCKTWO LARGE למיקום הנכון. התקע לחיבור לחשמל עלול להינזק עם השעון QLOCKTWO LARGE אינו מתיישב כראוי בתושבת ההתקנה על הקיר.
- השתמש בכפפות הכותנה (כלולות באריזה).

2.2 התקנה על הקיר

זינת חשמל מחיבור קיר:


ראה את תבנית ההתקנה למידע אודות ההתקנה על הקיר והחיבורים החשמליים.

זינת חשמל משקע חשמל:

להתקנה על הקיר ראה את תבנית ההתקנה.

פעל כלהלן לשם חיבור זינת חשמל משקע חשמל:


- ← נתב את התקע הקטן של כבל החשמל (1) דרך תעלת הכבלים של תושבת ההתקנה על הקיר (2) וחבר אותו לספק הכוח.
- ← דחוף את תפס הכבל של ספק הכוח לתוך מתלה הכבל (3).
- ← חבר את תקע ספק הכוח לתוך שקע החיבור של QLOCKTWO LARGE (4).
- ← חבר את תקע החשמל של כבל החשמל לשקע החשמל (5).

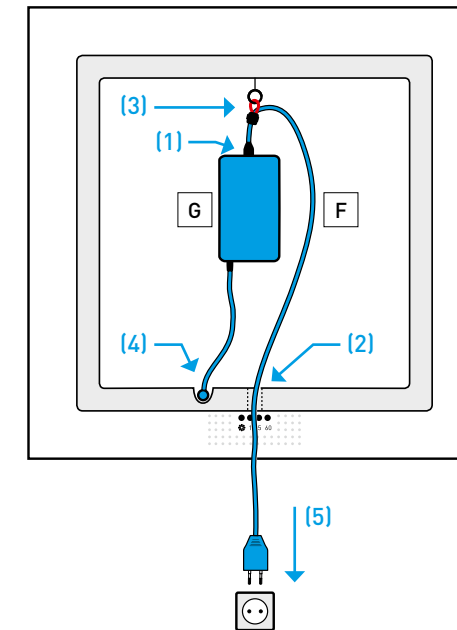

3. פונקציות ולחצני בקרה


3.1 הצגת השעה ולחצני הבקרה

השעה מוצגת: 7:18

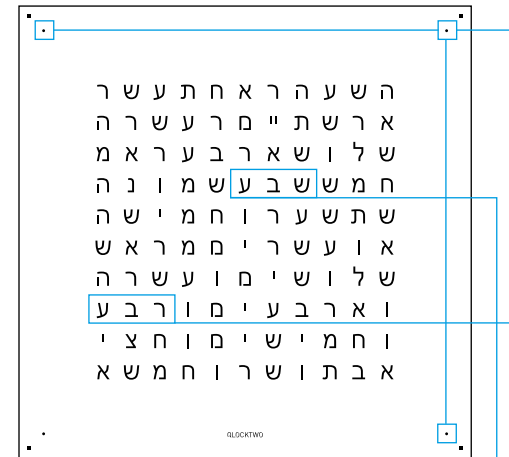

- תצוגת השעה
- כוונן באמצעות הלחצן [60]
- תצוגה בקפיצות של 5 דקות
- כוונן באמצעות הלחצן [5]
- כל נקודה מוארת
- = 1 דקה מאוחר יותר
- כוונן באמצעות הלחצן [1]

לחצנים

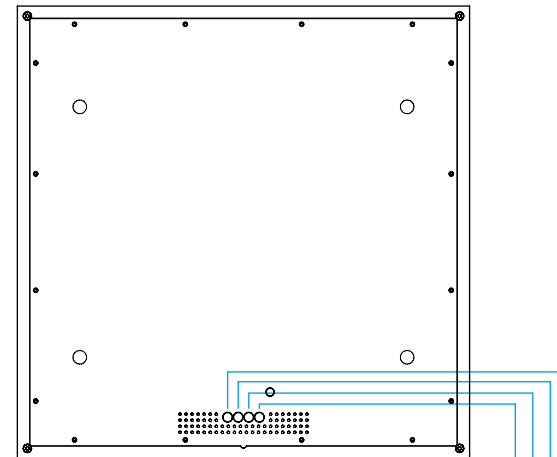

- לחצן [60]
- כוונן עוצמת ההארה
- לחצן [1]
- קפיצות של דקה אחת
- לחצן [5]
- קפיצות של 5 דקות
- לחצן [60]
- קפיצות של שעה

3.2 מידע אודות כוונן השעה

ניתן לכוונן את QLOCKTWO LARGE גם מהחזית עם כמה תחושות אינסטינקטיביות. הנגיעה בלחצן [1] של קפיצות של דקה אחת תאפס את מונה השניות הפנימי. כך יהיה ניתן לכוונן את השעה באופן מדויק עד לשנייה אחת.

הדלקת וכיבוי התצוגה "השעה":

הגדרות היצרן מציגות את מילת ההקדמה „השעה“ בשעות עגולות ובחצאי שעות.
 ← אם „השעה“ מוצגת כל הזמן: יש ללחוץ על הלחצן [60] למשך 3 שניות בקירוב.
 ← חזרה להגדרת היצרן: יש ללחוץ על הלחצן [60] למשך 3 שניות בקירוב.

הדלקת וכיבוי תצוגת השניות:

השניות מוצגות בתור מספר גדול במסכה הקדמי.
 ← הדלקת תצוגת השניות: יש ללחוץ על הלחצן [⊗] למשך 1 שניות בקירוב.
 ← כיבוי תצוגת השניות: יש ללחוץ על לחצן כלשהו.

כוונן עוצמת ההארה:

רמת עוצמת ההארה מותאמת באופן אוטומטי לאור הסביבתי במצב "האוטומטי" (הגדרת יצרן).
 ניתן גם ידנית לכוונן את עוצמת ההארה.
 ← יש ללחוץ על הלחצן [⊗] כמה פעמים.

ההגדרה תשתנה כלהלן:

- הארה מירבית
- הארה חזקה
- הארה בינונית
- הארה נמוכה
- מצב אוטומטי (נקודות הדקות בפינות נדלקות למשך זמן קצר)

3.3 שלט רחוק אינפרה אדום**תפעול:**

ניתן לבצע את הכווננים באמצעות השלט רחוק (כלול).
 ← אחוז את השלט רחוק מתחת לשעון QLOCKTWO LARGE.
 המקלט לאינפרה אדום של השעון ממוקם בתחתית גב השעון.
 ← בצע את הכווננים באמצעות השלט רחוק.
 תפקודי המקשים זהים לאלה של הלחצנים שבגב השעון.

החלפת הסוללה:

יש להחליף את סוללת השלט רחוק כאשר עוצמת השידור שלו נחלשה.

3.4 כוונן השעה בעזרת יישום

ניתן להעביר את השעה הנוכחית בקלות ובדיוק של שנייה לשעון QLOCKTWO LARGE באמצעות טלפונים חכמים רבים באמצעות השימוש ביישום FLASHSETTER החינמי. מידע נוסף נמצא בכתובת: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 הפסקת חשמל

השעון הפנימי ממשיך לפעול במשך 24 שעות לערך במקרה של הפסקת חשמל. השעה תוצג באופן אוטומטי כאשר אספקת החשמל תחזור.

4. נתונים טכניים

דגם:

QLOCKTWO LARGE

מידות 900 × 900 × 32 מ"מ

מידות התושבת להתקנה על הקיר (ג × ר × ע):

710 × 710 × 38 מ"מ

משקל:

25 ק"ג בקירוב

טמפרטורת סביבה:

+15 °C עד +30 °C

זרם חילופין 1 A Hz, 50/60 ~ 100 V - 240 V

זרם ישר 3 A 18 V

זרם ישר 400 mA 18 V

סוללת השלט רחוק:

CR 2032, 3 V

דיוק: ±8 שניות לחודש

מידות התושבת להתקנה על הקיר (ג × ר × ע):

710 × 710 × 38 מ"מ

משקל:

25 ק"ג בקירוב

טמפרטורת סביבה:

+15 °C עד +30 °C

זרם חילופין 1 A Hz, 50/60 ~ 100 V - 240 V

זרם ישר 3 A 18 V

זרם ישר 400 mA 18 V



סוללת השלט רחוק:

CR 2032, 3 V

דיוק: ±8 שניות לחודש



שגיאות ותיקונים צפויים בנתונים טכניים.
 אין נשיאה בחבות בגין טעויות דפוס ושגיאות.



BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com