

QLOCKTWO[®] LARGE

Mégaukités

Naudojimo instrukcija



Saugaus ir ilgalaikio QLOCKTWO LARGE naudojimo instrukcija – perskaitykite atidžiai ir perskaitykite pasidėkite ateičiai. Naudojimo instrukciją taip pat galima atsisiųsti prisijungus šiuo adresu: www.qlocktwo.com → Information

1. Saugos nurodymai



Prieš naudodami ir montuodami, atidžiai susipažinkite su naudojimo instrukcija, kad nebūtų sužaloti asmenys ir būtų išvengta materialinės žalos.

1.1 Tiekiamas rinkinys

Išėmę iš pakuotės, patikrinkite tiekiamą rinkinį, žr. montavimo šabloną. Jeigu kokios nors dalies trūksta arba jeigu kuri nors iš jų yra pažeista, kreipkitės į platintoją.

1.2 Gabenimas ir sandėliavimas

DĖMESIO! Jei norite apsaugoti nuo žalos

- Naudokite originalią pakuotę.
- Gabendami apsaugokite nuo smūgių, kratymo ir vibracijos.
- Vežti privalo 2 asmenys. QLOCKTWO LARGE sveria apie 25 kg.
- Sandėliuokite sausoje, kambario temperatūros ir mažo drėgnumo patalpoje.

1.3 Montavimo vieta

DĖMESIO! Jei norite apsaugoti nuo žalos

- Nemontuokite patalpose, kuriose yra didelė oro drėgmė (pvz., vonioje).
- Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nestatykite tiesiogiai ant standžiojo disko, kompiuterio, mobiliojo telefono, kredito kortelės ar kitų elektroninių dalių ar šalia jų, nes gali kenkti magneto poveikis.
- QLOCKTWO LARGE statykite taip, kad prietaisas nenukristų, jeigu jis netyčia būtų pastumtas ar patrauktas už laido.
- Apsaugokite nuo tiesioginės šiluminės spinduliuotės, pvz., kurią skleidžia radiatorius.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

1.4. Valymas

DĖMESIO! Jeigu naudosite poliravimo skepetą ar tirpiklį (pvz., terpentinę, benzeną), ar valymo priemonę, kurios sudėtyje yra alkoholio (pvz., spirito), šiuo atveju gali būti pažeidžiami paviršiai.

Priekinis nerūdijančiojo plieno dangtelis šiurkštintu paviršiumi (STAINLESS STEEL)

- Nedideliu nešvarumus nuvalykite mikropluošto šluoste (įtraukta į tiekimo rinkinį).
- Įsisenėjusius nešvarumus nuvalykite naudodami tinkamą nerūdijančiojo plieno valymo priemonę.

Danga dengtas priekinis nerūdijančiojo plieno dangtelis (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): nešvarumus nuvalykite drėgnu skudurėliu ir vandeniu, įpilkite šiek tiek indų plovimo skysčio.

Priekinis dangtelis GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

paviršius nuvalykite minkšta, sausa ir nedulkėta medvilnine šluoste arba šepetėliu (braukite pernelyg nespausdami).

1.5 Techninė priežiūra ir remontas

QLOCKTWO LARGE draudžiama naudotojams remontuoti ar ardyti. Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti platintojas arba gamintojas. Kontaktiniai duomenys nurodyti paskutiniame naudojimo instrukcijos puslapyje.

1.6 Garantija

Garantija galioja dvejus metus. QLOCKTWO LARGE naudokite tik su originaliais priedais. Jeigu šioje naudojimo instrukcijoje būtų nesilaikoma pateiktų nurodymų arba jeigu QLOCKTWO LARGE būtų modifikuojamas, atidaromas ar pertvarkomas, jokie ieškiniai dėl garantijos nebūtų priimami.

1.7 Šalinimas

DĖMESIO! Šalinant ne pagal reikalavimus būtų teršiama aplinka.



Elektros prietaisas Elektros prietaisus šalinti su buitinėmis atliekomis draudžiama.

Vykdyti regione galiojančių šalinimo teisės aktų nuostatas. Platintojas atsakingas už šalinimą.



Nerūdijantysis plienas Nerūdijančiojo plieno detalės kaip metalo laužas turi būti pristatomos grąžinamajam perdirbimui. Nerūdijantysis plienas – tai vertinga žaliava, ją išlydžius, galima naudoti pakartotinai.

2. Montavimas ir jungtys

2.1 Sauga montuojant



ĮSPĖJIMAS

Sunkus sužalojimas elektros srove arba jos sukelta žūtis

- Netraukite už elektros laidų – traukite tik už kištukų.
- Laidus guldykite taip, kad jie nebūtų sulenkiami / suspaudžiami ir kad nebūtų vaikščiojimo zonoje.
- Prieš prijungdami prie maitinimo tinklo, apžiūrėkite visus laidus, ar nėra akivaizdžių pažeidimų. Pažeisto QLOCKTWO LARGE nejunkite su maitinimo tinklu.
- Montuoti elektros jungtis patikėkite elektros specialistams.
- Prieš pradėdami montuoti ant sienos, išjunkite elektros tiekimą ir patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Atsižvelkite į privalomus tiekiamos elektros energijos parametrus, žr. 4 skyrių „Techniniai duomenys“.
- Laidų ir kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.



ĮSPĖJIMAS

Krentant galimi sunkūs pažeidimai ir smūgiai

- QLOCKTWO LARGE sveria apie 25 kg. Montuojant 2 asmenims būtina užtikrinti saugų pagrindą.
- Atsižvelgiant į montavimo pagrindą, specialistai turi naudotis pastoliais arba pakyla.
- Pasirinkite tokį pagrindą, kad asmenys saugiai galėtų laikyti ir montuoti QLOCKTWO LARGE.
- Kabinant QLOCKTWO LARGE į sieninį laikiklį būtina atkreipti dėmesį, kad visi keturi kaiščiai būtų laikiklyuose ir QLOCKTWO LARGE užsifiksuotų sieniniame laikiklyje.

DĖMESIO! Jei norite apsaugoti nuo žalos

- Atkreipkite dėmesį į sienos keliamąją galią ir pasirinkite tinkamą tvirtinimo priemonę, pavyzdžiui, mūro sienai skirtus kaiščius ir varžtus.
- Gręžiamųjų angų zonoje negali būti jokių maitinimo įtampos laidų.
- Jeigu kabinant QLOCKTWO LARGE ant sienos laikiklio jaučiamas pasipriešinimas (pavyzdžiui, dėl nepalankioje padėtyje esančių kabelių) atsargiai į tinkamą padėtį įspauskite QLOCKTWO LARGE ir pasukite. Jeigu QLOCKTWO LARGE netinkamai užfiksuotas sieniniame laikiklyje, gali būti pažeistas tinklo kištukas.
- Užsimaukite medvilnines pirštines (jos įtrauktos į tiekiamą rinkinį).

2.2 Montavimas ant sienos

Elektros tiekimas per sienos jungtį


Montavimo sienoje ir elektros jungties darbai atliekami naudojant sieninę jungtį, žr. montavimo šabloną.

Elektros tiekimas per tinklo kištukinį lizdą

Kaip montuoti sienoje, žr. montavimo šabloną.

Jeigu elektros jungties darbams naudojamas kištukinis lizdas, atliekami toliau nurodyti veiksmai.


- Mažąjį jungties linijos kištuką tieskite [1] per sieninio laikiklio kabelių kanalą [2] ir įkiškite į maitinimo įtaisą.
- Maitinimo įtaiso kabelių įvadą pakabinkite kabelių laikiklyje [3].
- Maitinimo įtaiso kištuką įkiškite į QLOCKTWO LARGE jungties lizdą [4].
- Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą [5].

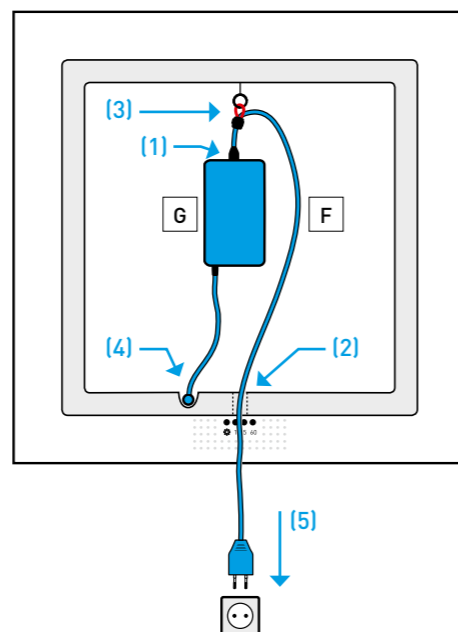

3. Funkcijos ir valdymas

Laiko rodytuvas ir valdymo elementas

Rodomas paros laikas: 07:18 val.

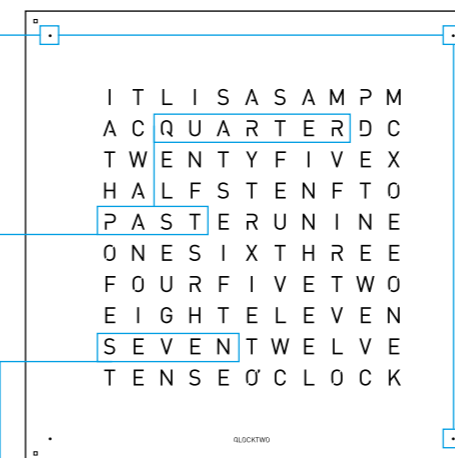


Valandų rodmuo nustatomas mygtuku [60]

Rodmens nustatymas 5 minučių tarpniais naudojant [5] mygtuką

Kiekvienas šviečiantis taškas = 1 minute vėliau
Nustatymas [1] mygtuku

Valdymo elementas

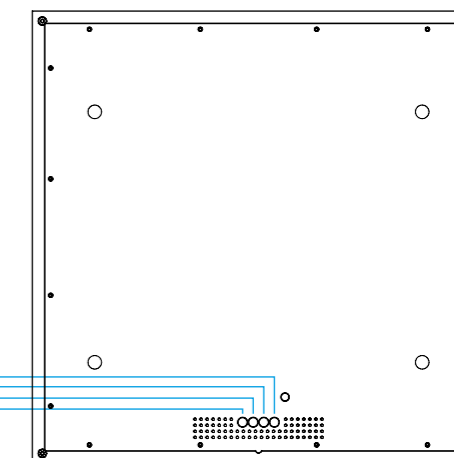

Mygtukas [⊗] ryškumo nustatymas

[1] mygtukas 1 minučių tarpnis

[5] mygtukas 5 minučių tarpnis

[60] mygtukas valandos tarpnis

3.2 Nuostatos nurodymai

QLOCKTWO LARGE galima nustatyti ir iš priekinės pusės. Mygtuką [1] spaudžiant 1 minutės tarpniais vidinis sekundžių rodmuo nustatomas į 0 padėtį. Taip laiko rodmenį galima nustatyti sekundės tikslumu.

Rodytuvo „IT IS“ (DABAR) įjungimas/išjungimas

Pagal gamyklines nuostatas pradinis žodis „IT IS“ rodomas kas valandą ir kas pusvalandį.

- Jeigu „IT IS“ turėtų būti rodomas visą laiką Mygtuką [60] paspaudę palaikykite apie 3 sek.
- Gamyklinės nuostatos grąžinimas Mygtuką [60] dar kartą paspaudę palaikykite apie 3 sek.

Sekundžių rodytuvo įjungimas/išjungimas

Sekundžių rodmuo dideliais skaičiais pateikiamas priekiniame dangtelyje.

- Sekundžių rodytuvo įjungimas: Mygtuką [☼] nuspauskite ir palaikykite nuspaustą apie 1 sek.
- Sekundžių rodytuvo išjungimas Paspauskite be kurį mygtuką.

Ryškumo nustatymas

Automatiniu režimu (gamyklinė nuostata) švietimas automatiškai pritaikomas prie aplinkos šviesos.

Švietimą galima nustatyti ir rankiniu būdu.

- Mygtuką [☼] paspauskite dar kartą.

Parinktys keičiamos taip:



- didžiausias ryškumas
- didelis ryškumas
- vidutinis ryškumas
- mažas ryškumas
- Automatinis režimas (minučių taškai sužybsi kampuose)

3.3 Infraraudonųjų spindulių nuotolinis valdymas

Valdymas

Viską nustatyti galima nuotoliniu būdu.

- Nuotolinį valdymą laikykite QLOCKTWO LARGE apatinėje pusėje. Infraraudonųjų spindulių imtuvas yra užpakalinėje korpuso pusėje.
- Nustatykite nuotoliniu valdymu. Mygtukų funkcijos atitinka mygtukus užpakalinėje korpuso pusėje.



Baterijos keitimas

Jeigu signalų siuntimo galia maža, pakeiskite nuotolinio valdymo bateriją.

3.4 Paros laiko rodmens nustatymas naudojant programą

Naudojant nemokamą programą FLASHSETTER prietaise QLOCKTWO LARGE paros laiko rodmens galima nesunkiai nustatyti įvairiais išmaniaisiais įrenginiais. Išsami informacija pateikta šiuo adresu: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Maitinimo pertrauka

Jeigu nutrūksta elektros energijos tiekimas, paros laiko rodmuo vis tiek būna pateikiamas dar apie 24 valandas.

Atkūrus elektros energijos tiekimą, savaime pateikiamas tikrojo paros laiko rodmuo.

4. Techniniai duomenys

Modelis:
 QLOCKTWO LARGE matmenys (A × P × G):
 Sieninio laikiklio matmenys (A × P × G):
 Svoris:
 Aplinkos temperatūra:
 Maitinimo įtaiso įvestis:
 Maitinimo įtaiso išvestis:
 QLOCKTWO LARGE įvestis:
 Nuotolinis valdymas, baterija:
 Eigų tikslumas:

QLOCKTWO LARGE
 900 × 900 × 32 mm
 710 × 710 × 38 mm
 apie 25 kg
 nuo +15 iki +30 °C
 100–240 V KS ~ 50/60 Hz, 1 A
 18 V NS ≍ 3 A
 18 V NS ≍ 400 mA
 CR 2032, 3 V
 ± 8 sek. per mėn.



Pasiekama teisė taisyti techninių duomenų klaidas arba juos keisti.
 Už rinkimo netikslumus ar klaidas atsakomybė neprisiimama.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com