

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Nyd tiden

Brugervejledning



Læs brugervejledningen grundigt, og opbevar den til sikker anvendelse og en lang brugstid af QLOCKTWO CLASSIC. Brugervejledningen er også altid til rådighed på internettet: www.qlocktwo.com → Information

1. Sikkerhedsoplysninger



Læs brugervejledningen omhyggeligt før montering og brug for at udelukke person- og tingskader.

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér pakkens indhold efter udpakningen, se monteringskabelon. Kontakt specialforhandleren, hvis dele mangler eller er beskadiget.

1.2 Transport og opbevaring

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Brug original emballage.
- Undgå stød, rystelser og vibrationer under transport.
- Opbevares i et tørt rum ved rumtemperatur og lav luftfugtighed.

1.3 Monteringssted

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Må ikke opstilles i rum med høj luftfugtighed (f.eks. badeværelset).
- Opstilles uden for børns og dyrs rækkevidde.
- Må ikke opstilles på eller ved siden af harddiske, computere, mobiltelefoner, kreditkort eller andre elektroniske komponenter, som er følsomme over for magneter.
- Vælg et stabilt, skridsikkert og robust underlag til den fritstående montering.
- Opstil QLOCKTWO CLASSIC således, at den ikke kan falde ned ved utilsigtede stød eller, hvis der trækkes i ledninger.
- Undgå direkte varmpåvirkning, f.eks. ved radiatorer.
- Undgå direkte sollys.

1.4 Rengøring

Frontafdækningen fastholdes af magneter, og bør tages af under rengøringen.

Aftagning/anbringelse af frontafdækning:

PAS PÅ Ved frontafdækning i rustfrit stål: Brug bomuldshandsker (leveringsomfang).

→ Træk frontafdækningen forsigtigt fremad og af huset.

→ Læg frontafdækningen på et rent og jævnt underlag til rengøring.

→ Sæt frontafdækningen igen på husets forside, så den passer præcist.

PAS PÅ Pudseklude eller opløsningsmidler (f.eks. terpentiner og benzol) eller alkoholholdige rengøringsmidler (f.eks. spiritus) kan forårsage en beskadigelse af overfladerne.

Frontafdækning akrylglas (QOLOR):

- Fjern lette tilsmudsninger med en mikrofiberklud (leveringsomfang).
- Fjern genstridigt snavs med et egnet rengøringsmiddel til akrylglas eller med en blød klud og vand tilsat en smule opvaskemiddel.

Frontafdækning rustfrit stål, børstet (STAINLESS STEEL):

- Fjern lette tilsmudsninger med en mikrofiberklud (leveringsomfang).
- Fjern genstridigt snavs med et egnet rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Frontafdækning rustfrit stål, coatet (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Fjern snavs med en blød klud og vand tilsat en smule opvaskemiddel.

Frontafdækning GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Tør støv af overflader med en blød, tør og støvfri bomuldsklud eller en blød hårpensel uden at udøve tryk (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Vedligeholdelse og reparation

Forsøg aldrig at reparere eller skille QLOCKTWO CLASSIC ad på egen hånd.

Sørg for, at vedligeholdelsesarbejder og reparationer udføres hos specialforhandleren eller Kontaktoplysninger, se sidste side i brugervejledningen.

1.6 Garanti

Der er to års garanti. Anvend QLOCKTWO CLASSIC udelukkende med originalt tilbehør. Hvis oplysningerne i denne brugervejledning ikke overholdes eller QLOCKTWO CLASSIC ændres, åbnes eller ombygges, ophører garantikravet.

1.7 Bortskaffelse

PAS PÅ Ukorrekt bortskaffelse belaster miljøet.



Elektronisk udstyr: Elektrisk udstyr må ikke bortskaffes via husholdningsaffald. Overhold de regionale bestemmelser vedrørende bortskaffelse. Forhandleren er forpligtet til at tage uret retur.



Rustfrit stål: Dele i rustfrit stål skal afleveres til genbrug. Rustfrit stål er et værdifuldt råstof, som kan omsmeltes og anvendes igen.

2. Montering og tilslutninger

QLOCKTWO CLASSIC er egnet til fritstående montering og vægmontering.



PAS PÅ Alvorlige kvæstelser eller kvæstelser med døden til følge på grund af elektricitet

- Træk ikke i elektriske ledninger, træk kun stik.
- Udlæg ledninger, så de ikke kan bøjes/klemmes og ikke ligger i et område med meget trafik.
- Kontrollér alle ledninger for synlige skader, før de forbindes med strømforsyningen. Ved skader må QLOCKTWO CLASSIC ikke forbindes sluttes til strømforsyningen.
- Elektriske tilslutninger må kun udføres af fagfolk.
- Slå strømforsyningen fra og kontrollér, at der ikke er nogen spænding, før vægmonteringen påbegyndes.
- Iagttag strømforsyningens elektriske data, se kap. 4 "Tekniske data".
- Ledninger og stik må ikke berøres med fugtige hænder.

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Sæt mini-USB-stikket forsigtigt i USB-tilslutningen på husets bagside.
- Ved frontafdækning i rustfrit stål: Brug bomuldshandsker (leveringsomfang).
- Ved frontafdækning akrylglas: Frontafdækningen holdes på plads af magneter. Tag altid frontafdækningen af, når beskyttelsesfolien trækkes af. Læg frontafdækningen på et rent og jævnt underlag, start i et hjørne, og træk langsomt beskyttelsesfolien af, sæt derefter frontafdækningen på uret igen.

2.1 Fritstående montering

PAS PÅ QLOCKTWO CLASSIC med frontafdækning GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM er ikke egnet til fritstående montering.

Se monteringskabelon, billede [1](#) til [3](#).

2.2 Vægmontering

PAS PÅ Overhold nedenstående for at undgå materielle skader:

- Holdeskruen på husets bagsiden må kun skrues i manuelt, der må ikke bruges værktøj.
- Vær opmærksom på den valgte vægs bæreevne, og vælg en hertil egnet fastgørelse, f.eks. pløkker og skruer til murværk.
- Der må ikke være forsyningsledninger i området omkring borehullerne.
- Hvis der mærkes en modstand, når QLOCKTWO CLASSIC hænges på vægholderen (f.eks. på grund af kabler, der ligger ugunstigt), så tryk eller drej QLOCKTWO CLASSIC ikke med magt, så den er placeret korrekt.

Strømtilførsel via en vægtilslutning:

Vægmontering og elektriske tilslutninger, se monteringskabelon, billede [1](#) til [10](#).


Strømtilførsel via en lysnet-stikdåse:

Vægmontering, se monteringskabelon, billede [1](#) til [10](#).

Den elektriske tilslutning foretages som ved den fritstående montering, se monteringskabelon, Billede [1](#) og [3](#).

→ Før tilslutningsledningen gennem vægholderens kabelkanal.


Hvis tilslutningsledningen kommer mellem vægholderen og huset, kan den skubbes tilbage i kabelkanalen med en lineal.

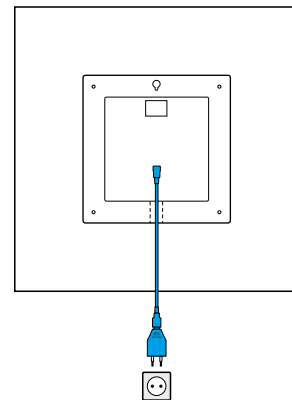

3. Funktioner og betjening

3.1 Visning af klokkeslæt og betjeningselementer

Vist klokkeslæt: 07:18 Uhr




Visning af time
indstilles med knappen [60]

Visning i trin på 5 minutter
Indstilles med knappen [5]

Hver lysende prik
= 1 minut senere
Indstilles med knappen [1]

Betjeningselementer

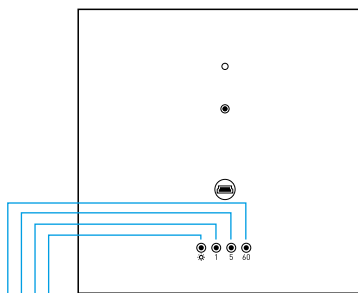

Knap [☀]
Indstilling af lysstyrke

Knappen [1]
Trin på 1 minut

Knappen [5]
Trin på 5 minut

Knappen [60]
Trin på 1 time

3.2 Oplysninger om indstillingen

QLOCKTWO CLASSIC kan med en smule behændighed også indstilles fra forsiden. Når tasten [1] trin på 1 minut betjenes, nulstilles den interne sekundtæller. Det gør en indstilling af klokkeslættet præcist på sekundet muligt.

Slå visningen "KLOKKEN ER" til/fra:

I fabriksindstillingerne vises de indledende ord "KLOKKEN ER" hver halve og hele time.

- Hvis "KLOKKEN ER" altid skal vises: Tryk på knappen [60], og hold den nede i ca. 3 sekunder.
- Nulstilling til fabriksindstillinger: Tryk på knappen [60], og hold den igen nede i ca. 3 sekunder.

Slå sekundvisningen til/fra:

Sekunderne vises med store tal på frontafdækningen.

- Slå sekundvisningen til: Tryk på knappen [☀], og hold den nede i ca. 1 sekund.
- Slå sekundvisningen fra: Tryk på en vilkårlig knap.

Indstilling af lysstyrke:

I "Automatikmodus" (fabriksindstilling) tilpasses lysstyrke automatisk den omgivende belysning. Lysstyrken kan også indstilles manuelt.

→ Tryk gentagne gange på knappen [☀].

Indstillingerne skifter på følgende måde:

- Maksimal lysstyrke
- Høj lysstyrke
- Middel lysstyrke
- Lav lysstyrke
- Automatikmodus (minutprikkerne i hjørnerne lyser kort)

3.3 Udskiftning af frontafdækning

Bogstavsmatriksen på frontafdækningen er forskelligt for hvert sprog. Til visning af andre sprog fås tilsvarende frontafdækninger som tilhører til udskiftning.

Tilgængelige sprog på trykkestidspunktet:

AR Arabisk (farven kan kun skiftes inden for det samme sprog)	ES Spansk
CA lang brugstid af QLOCKTWO CLASSIC.	FR Fransk
CH Schweizertysk	GR Græsk
CN Kinesisk (forenklet/traditionelt)	HE Hebraisk
CZ Tjekkisk	IT Italiensk
D2 Tysk (alternativ visning)	JP Japansk
D3 Tysk (svabisk dialekt)	NL Nederlandske
D4 Tysk (alternativ visning)	NO Norsk
DE Tysk	PE Portugisisk
DK Dansk	RO Rumænsk
E2 Engelsk (alternativ visning)	RU Russisk
EN Engelsk	SE Svensk
	TR Tyrkisk

Indstilling af sprog:

Når frontafdækningen skiftes ud, skal det ønskede sprog indstilles på husets bagside:

→ Tryk samtidigt på knap [⌘] og knap [60] (ca. 3 sekunder).

Det aktuelt valgte sprog vises med store bogstaver.

→ Tryk gentagne gange på knappen [⌘], indtil det ønskede sprog vises.

→ Tryk på knappen [60] for at gemme det valgte sprog.

3.4 Strømsvigt

Under et strømsvigt fortsætter uret i ca. 24 timer.

Hvis strømforsyningen reetableres, vises det aktuelle klokkeslæt automatisk.

3.5 Indstilling af klokkeslæt via app

Med appen FLASHSETTER, som er gratis, kan klokkeslættet overføres nemt og præcist på sekundet til QLOCKTWO CLASSIC. Yderligere oplysninger finder du på: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Tekniske data

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Mål QLOCKTWO CLASSIC (H × B × D):	450 × 450 × 22 mm
Mål vægholder (H × B × D):	240 × 240 × 25 mm
Mål akrylglasholder til stående model (H × B × D):	140 × 140 × 20 mm
Vægt:	ca. 4,8 kg
Omgivelsestemperatur:	+15 °C til +30 °C
USB-netdel indgang:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200mA
USB-netdel udgang:	5 V – 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, indgang:	5 V – 550 mA
Effektforbrug:	2-3 watt
Nøjagtighed:	± 8 sekunder/måned



Med forbehold for fejl og ændringer af de tekniske data.
Der hæftes ikke for trykfejl eller fejl.

5. Tilbehør

Frontafdækning i forskellige farver, sprog og materialer samt farvede tekstilkabler. Yderligere oplysninger fås hos fagforhandleren eller på: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com