

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Užívajte u vremenu

Upute za uporabu



Za sigurno rukovanje i dug vijek trajanja sata QLOCKTWO CLASSIC pažljivo pročitajte i čuvajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu možete naći i na internetskoj stranici: www.qlocktwo.com → Information

1. Sigurnosne napomene



Upute za uporabu pažljivo pročitajte prije montaže i uporabe sata kako biste spriječili nastanak materijalne štete ili ozljeda.

1.1 Opseg isporuke

Raspakirajte i provjerite potpunost isporuke, vidi shematski prikaz montaže. Ako dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se ovlaštenom trgovcu.

1.2 Prijevoz i skladištenje

OPREZ Da bi se izbjegla oštećenja:

- Koristiti originalnu ambalažu.
- Izbjegavati udarce, potrese i vibracije tijekom prijevoza.
- Skladištiti u suhim prostorijama, na sobnoj temperaturi i niskoj vlažnosti zraka.

1.3 Mjesto montaže

OPREZ Da bi se izbjegla oštećenja:

- Ne postavljati u prostorijama s visokom vlažnosti zraka (npr. u kupaonici).
- Postaviti izvan dohvata djece i životinja.
- Ne stavljati na ili pokraj tvrdih diskova, računala, mobilnih telefona, kreditnih kartica ili drugih elektroničkih komponenata koje osjetljivo reagiraju na magnete.
- Za montažu samostojećeg sata odabrati stabilnu, neskliksku i neosjetljivu podlogu.
- QLOCKTWO CLASSIC postaviti tako da u slučaju nenamjernog udarca ili povlačenja kablova sat ne može pasti.
- Izbjegavati izravno toplinsko zračenje, npr. radijatore.
- Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.

1.4 Čišćenje

Prednja je maska pričvršćena magnetima i stoga je treba skinuti prije čišćenja.

Skidanje/postavljanje prednje maske:

OPREZ Ako je prednja maska od plemenitog čelika: koristite isporučene pamučne rukavice.

→ Prednju masku oprezno skinite s kućišta povlačenjem prema naprijed.

→ Za čišćenje prednju masku odložite na čistu i ravnu površinu.

→ Prednju masku potom ponovno precizno postavite na prednju stranu kućišta.

OPREZ Krpe za poliranje ili otapala (npr. terpentini, benzol) ili sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol (npr. špirit) mogu oštetiti površinu sata.

Prednja maska od akrilnog stakla (QOLOR):

- Prljavštinu odstraniti isporučenom krpom od mikrovlakana.
- Tvrdokornu prljavštinu odstraniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje akrilnog stakla ili mekom krpom i vodom pomiješanom s malo sredstva za pranje posuđa.

Prednja maska od čelika (STAINLESS STEEL):

- Prljavštinu odstraniti isporučenom krpom od mikrovlakana.
- Tvrdokornu prljavštinu odstraniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje površina od plemenitog čelika.

Prednja maska od plemenitog čelika s premazom (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): Prljavštinu odstraniti mekom krpom i vodom pomiješanom s malo sredstva za pranje posuđa.

Prednja maska GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER: Prašinu odstraniti s površina pomoću meke, suhe i čiste pamučne krpe ili pomoću mekog kista od dlake ne vršeći pritisak (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Servis i popravci

QLOCKTWO CLASSIC nikada nemojte pokušavati sami popraviti ili rastaviti.

Servis i popravke dajte napraviti samo kod ovlaštenog trgovca ili proizvođača. Kontaktne podatke pronaći ćete na poleđini ovih uputa za uporabu.

1.6 Jamstvo

Jamstvo iznosi dvije godine. QLOCKTWO CLASSIC koristite samo s originalnom dodatnom opremom. Pravo na jamstvo gubi se u slučaju nepridržavanja ovih uputa za uporabu ili u slučaju otvaranja sata, promjena ili preinaka na satu QLOCKTWO CLASSIC.

1.7 Zbrinjavanje u otpad

OPREZ Neprijemljeno zbrinjavanje u otpad šteti okolišu.



Električni uređaji: Električni se uređaji ne smiju bacati u kućanski otpad. Pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Vaš trgovac obavezan je primiti stari uređaj natrag.



Plemeniti čelik: Dijelove od plemenitog čelika zbrinuti u metalni otpad radi uporabe. Plemeniti čelik je vrijedna sirovina koja se može istopiti i ponovno upotrijebiti.

2. Montaža i priključci

QLOCKTWO CLASSIC prikladan je za montažu na zid ili kao samostojeći.



OPREZ

Teške do smrtonosne ozljede uslijed udara električne energije.

- Ne povlačiti za električne vodove nego samo za utikač.
- Vodove postaviti tako, da ih se ne može savijati niti uklještititi te da ne smetaju u prolazima.
- Prije priključka na električnu energiju sve vodove provjeriti na vidljiva oštećenja. U slučaju oštećenja sat QLOCKTWO CLASSIC ne montirati i ne priključivati.
- Priključak na električnu mrežu smije napraviti samo ovlaštena osoba.
- Prije montaže na zid prekinuti dovod električne energije i provjeriti jesu li vodovi pod naponom.
- Pridržavati se dopuštenih vrijednosti za napajanje električnom energijom, vidi poglavlje 4 „Tehnički podaci“.
- Vodove i utikače ne dirati vlažnim rukama.

OPREZ Da bi se izbjegla oštećenja:

- Mini USB utikač bez primjene sile priključiti na USB priključnicu na poleđini kućišta.
- Za sve prednje maske od plemenitog čelika: koristite isporučene pamučne rukavice.
- Prednja maska od akrilnog stakla: Prednja je maska pričvršćena magnetima. Prije skidanja zaštitne folije prednju masku uvijek skinuti s kućišta. Prednju masku odložite na čistu, ravnu površinu, a zaštitnu foliju polako skinuti povlačeći je iz jednog kuta. Potom prednju masku ponovno staviti na sat.

2.1 Montaža samostojećeg sata

OPREZ QLOCKTWO CLASSIC s prednjom maskom GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM nije namijenjen za samostojeće postavljanje.

Vidi shematski prikaz montaže, slike [1](#) to [3](#).

2.2 Montaža na zid

OPREZ Da bi se izbjegla oštećenja:

- pričvrstne vijke na poleđini kućišta uvrnuti rukom; ne koristiti alat.
- Paziti na nosivost odabranog zida te odabrati odgovarajuće sredstvo za pričvršćivanje, npr. tiple i vijke za zidane zidove.
- U predjelu bušenja rupa ne smiju se nalaziti električni vodovi.
- Osjetite li otpor prilikom vješanja sata QLOCKTWO CLASSIC na zidni nosač (npr. zbog nepovoljnog položaja kablova), nemojte sat QLOCKTWO CLASSIC na silu pritiskati ili okretati u ispravan položaj.

Napajanje električnom energijom preko zidnog priključka:

Montaža na zid + električni priključci vidi shematski prikaz montaže, slike [1](#) do [10](#).


Napajanje električnom energijom preko utičnice:

Montaža na zid, vidi shematski prikaz montaže, slike [1](#) i [10](#).

Priključak na električnu energiju isti je kao kod montaže samostojećeg sata, vidi shematski prikaz montaže, slike [1](#) i [3](#).

→ Priključni vod provesti kroz kanal za kabel na zidnom nosaču.


Dospije li priključni vod prilikom vješanja između zidnog nosača i uređaja, možete ga ponovno ugurati u kanal za kabel pomoću ravnala.

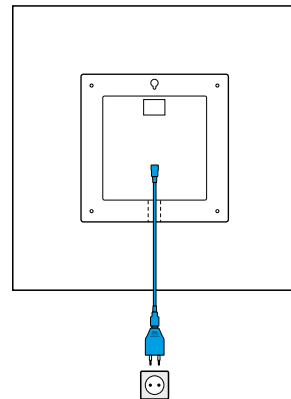

3. Funkcije i rukovanje

3.1 Prikaz vremena i opslužni elementi

Prikazano vrijeme: 7:18 h

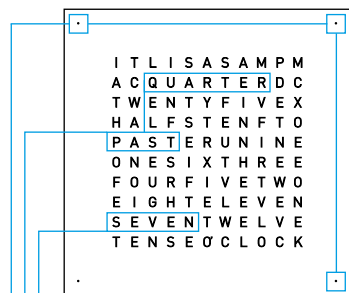


Prikaz sati
Namještanje pomoću gumba [60]

Prikaz minuta u 5-minutnim razmacima
Namještanje pomoću gumba [5]

Svaka osvjetljena točka
= 1 minuta kasnije
Namještanje pomoću gumba [1]

Opslužni elementi

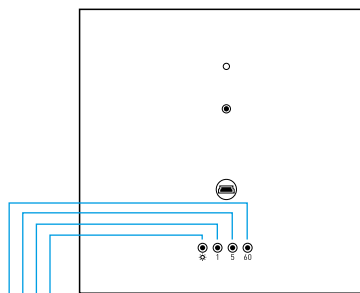

Gumb [☀]
Namještanje stupnja osvjetljenosti

Gumb [1]
1-minutni koraci

Gumb [5]
5-minutni koraci

Gumb [60]
60-minutni koraci

3.2 Napomene za namještanje postavki

Postavke sata QLOCKTWO CLASSIC mogu se, uz malo spretnosti, namjestiti i s prednje strane.

Pritiskom na gumb [1] (1-minutni koraci) interni brojač sekundi postavlja se na nulu. Tako se vrijeme može namjestiti precizno do u sekundu.

Uključivanje/isključivanje prikaza „IT IS“:

U tvorničkim postavkama uvodne riječi „IT IS“ prikazuju se samo na pola i na puni sat.

→ Stalni prikaz uvodnih riječi „IT IS“: Gumb [60] držati pritisnutim cca 3 sekunde.

→ Vraćanje na tvorničke postavke: Gumb [60] ponovno držati pritisnutim cca 3 sekunde.

Uključivanje/isključivanje prikaza sekundi:

Sekunde su prikazane velikim znamenkama na prednjoj maski.

→ Uključiti prikaz sekundi: Gumb [☀] držati pritisnutim cca 1 sekunde.

→ Isključiti prikaz sekundi: Pritisnuti bilo koji gumb.

Namještanje stupnja osvjetljenosti:

U „automatskom načinu rada“ (tvornička postavka) stupanj osvjetljenosti automatski se prilagođava osvjetljenju okoline. Stupanj osvjetljenosti možete namjestiti i ručno.

→ Nekoliko puta zaredom pritisnuti gumb [☀].

Postavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom:

- najviši stupanj osvjetljenosti
- visok stupanj osvjetljenosti
- srednji stupanj osvjetljenosti
- nizak stupanj osvjetljenosti
- automatski način rada (Točke za minute kratko zasvijetle u kutovima.)

3.3 Zamjena prednje maske



Shema sa slovima na prednjoj maski razlikuje se od jezika do jezika. Za prikaz na nekom drugom jeziku nude se odgovarajuće zamjenske prednje maske u okviru dodatne opreme.

Raspoloživi jezici u trenutku tiska ovih uputa:

AR arapski (različite boje samo za maske istog jezika)	ES španjolski
CA katalonski	FR francuski
CH švicarski njemački	GR grčki
CN kineski (pojednostavljeni / tradicionalni)	HE hebrejski
CZ češki	IT talijanski
D2 njemački (alternativni prikaz)	JP japanski
D3 njemački (švapski dijalekt)	NL nizozemski
D4 njemački (alternativni prikaz)	NO norveški
DE njemački	PE portugalski
DK danski	RO rumunjski
E2 engleski (alternativni prikaz)	RU ruski
EN engleski	SE švedski
	TR turski

Namještanje jezika:

Nakon zamjene prednje maske potrebno je namjestiti odgovarajući jezik pomoću gumba na stražnjoj strani kućišta:

- Istovremeno pritisnuti gumb [] i gumb [60] (cca 3 sekunde).
- Aktualna postavka jezika prikazuje se velikim slovima.
- Gumb [] pritisnuti sve dok se ne pojavi željeni jezik.
- Pritisnuti gumb [60] za potvrdu odabira jezika.

3.4 Nestanak električne energije

U slučaju nestanka električne energije mjerenje vremena funkcionira naredna cca 24 sata. Kada se električna energija ponovno uključi, automatski se prikazuje aktualno vrijeme.

3.5 Aplikacija za namještanje vremena

Besplatna aplikacija FLASHSETTER omogućava jednostavno i precizno namještanje vremena i prijenos postavki s pametnog telefona na sat QLOCKTWO CLASSIC. Više informacija naći ćete na internetskoj stranici: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Tehnički podaci

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Dimenzije QLOCKTWO CLASSIC (V × Š × D):	450 × 450 × 22 mm
Dimenzije zidnog nosača (V × Š × D):	240 × 240 × 25 mm
Dimenzije postolja od akrilnog stakla za samostojeći sat (V × Š × D):	140 × 140 × 20 mm
Težina:	oko 4,8 kg
Temperatura okruženja:	od +15 °C do +30 °C
USB adapter ulaz:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB adapter izlaz:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC ulaz:	5 V = 550 mA
Potrošnja električne energije:	2-3 W
Preciznost:	± 8 sekundi mjesečno



Pridržavamo pravo na greške ili izmjene tehničkih podataka.
Za tiskarske greške ne odgovaramo.

5. Dodatna oprema

Prednje maske različitih boja, na različitim jezicima i od različitih materijala te tekstilni kablovi u bojama. Više informacija kod ovlaštenog trgovca ili na internetskoj stranici: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com