

# QLOCKTWO® CLASSIC

Vaktinizin tadını çıkarın

## Kullanım Kılavuzu



QLOCKTWO CLASSIC saatinin emniyetli uygulanması ve uzun süreli kullanımı için kullanım kılavuzunu itinalı okuyup saklayınız. Kullanma kılavuzu internette de kullanıma hazır bulunmaktadır: [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 1. Emniyet Uyarıları



Şahıs yaralanması veya maddi hasar önleme adına kullanım kılavuzunu montaj ve kullanımdan evvel itinalıca okuyunuz.

#### 1.1 Teslimat Kapsamı

Ambalajı açtıktan sonra teslimat kapsamını kontrol ediniz, bakınız montaj şablonu. Noksan veya arızalı parçalar durumunda uzman bayiye başvurunuz.

#### 1.2 Sevkiyat ve Depolama

**DİKKAT** Maddi hasar önlemek adına dikkat edilmesi gerekenler:

- Orjinal ambalajı kullanınız.
- Sevkiyattaki darbe, sarsıntı ve vibrasyonlara dikkat ediniz.
- Kuru, oda sıcaklığında ve düşük nem oranlı odalarda depolayınız.

### 1.3 Montaj Yeri

**DİKKAT** Maddi hasar önlemek adıma dikkat edilmesi gerekenler:

- Banyo gibi nem oranı yüksek odalarda depolanmamalı.
- Çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yere yerleştirilmeli.
- Hard disk, bilgisayar, mobil telefon, kredi kartları veya başka elektronik yapı malzemeleri gibi mıknatıstan hassas bir şekilde etkilenen nesnelerin üstüne veya hemen yanı başına yerleştirilmemelidir.
- Stant montajı için sağlam, kaymaz ve hassas olmayan bir zemin seçilmelidir.
- QLOCKTWO CLASSIC'ı kasıtsız darbelerden veya kablolardan çekmelerle düşmeyeceği bir şekilde yerleştirilmelidir.
- Örneğin kalorifer radyatörü gibi, doğrudan ısı yayılmasına maruz bırakılmamalı.
- Doğrudan güneş ışığından sakınılmalı.

### 1.4 Temizlik

Ön kapak mıknatıslar tarafından tutulmaktadır ve temizlik maksadıyla çıkarılmalıdır.

**Ön kapağı çıkarınız/takınız:**

**DİKKAT** Çelik ön kapaklarda: Teslimat kapsamında bulunan pamuk eldivenler kullanılmalı.

→ Ön kapağı dikkatlice kasadan öne çekiniz.

→ Temizlik için ön kapağı temiz ve düzey bir yüzeye bırakınız.

→ Ön kapağı temizledikten sonra cihazın ön kısmına tekrar tam ayarlı olarak yerleştiriniz.

**DİKKAT** Parlatma bezi veya, örneğin terebentin, benzol gibi, solvent maddeler yüzeylerde hasara yol açabilir.

**Akrilik Camlı Ön Kapak (QOLOR):**

- Hafif kirlenmeleri teslimat kapsamında bulunan mikrolif beziyle temizleyiniz.
- İnatçı lekeleri uygun bir akrilik temizleyicisiyle veya yumuşak bir bez, su ve biraz bulaşık deterjanıyla temizleyiniz.

**Silme Çelikli Ön Kapak (STAINLESS STEEL):**

- Hafif kirlenmeleri teslimat kapsamında bulunan mikrolif beziyle temizleyiniz.
- İnatçı lekeleri uygun bir akrilik temizleyicisiyle temizleyiniz.

**Çelik Kaplamalı Ön Kapak (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):**

Kirlenmeleri yumuşak bir bez, su ve biraz bulaşık deterjanıyla temizleyiniz.

**Ön Kapak GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:**

Yüzeyleri yumuşak, kuru ve tozsuz pamuk bez veya yumuşak bir kıl fırçayla basınçsız dikkatlice tozdan arındırınız (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

### 1.5 Bakım ve Tamir

Hiçbir zaman QLOCKTWO CLASSIC cihazını kendiniz tamir etmeye veya parçalarına ayırmaya çalışmayınız.

Bakım veya tamir işlerini uzman bayi veya üretici tarafından yaptırınız.

İletişim bilgileri için kullanım kılavuzun arka kapağına bakınız.

### 1.6 Garanti

Garanti süresi iki yıldır. QLOCKTWO CLASSIC için ancak orijinal aksesuar kullanınız.

Bu kullanım kılavuzundaki uyarılar dikkate alınmadığı, QLOCKTWO CLASSIC'nin değiştirildiği, açıldığı veya şekli değiştirildiği takdirde garanti hakkı düşmektedir.

### 1.7 Atık Tasfiyesi

**DİKKAT** Uygunsuz tasfiye çevreyi kirlendirir.



**Elektronik cihazlar:**

Elektronik aletlerin, bataryaların, vs. ev çöpüne atılmaları yasaktır. Bölgesel tasfiye yönetmeliklerini dikkate alınız. Satıcınızın geri alma yükümlülüğü vardır.



**Çelik:**

Çelik parçaları metal atık geri dönüşümüne iletiniz. Çelik, eritilip tekrar kullanılabilen değerli bir ham maddedir.

## 2. Montaj ve Bağlantılar

QLOCKTWO CLASSIC stant ve duvar montajı için uygundur.



### UYARI

#### Elektrik ağır veya ölümcül yaralanmaya yol açabilir

- Elektrik kabloları çekmeyiniz, sadece fişleri.
- Kabloları bükmeden/kıstırmadan ve geçit bölümlerinde bulunmaksızın döşeyiniz.
- Elektrik akımına bağlamadan evvel tüm kabloları görünür hasar açısından kontrol ediniz. Hasar durumunda QLOCKTWO CLASSIC'i elektrik akımına bağlamayınız.
- Elektrik bağlantıları yalnızca elektrik uzmanları tarafından kurdurunuz.
- Duvara montaja başlamadan evvel elektrik akımı kapatınız ve akım boşluğunu kontrol ediniz.
- Azami elektrik akım verilerini dikkate alınız, bakınız madde 4 'Teknik Özellikler'.
- Kabloya veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.

**DİKKAT** Maddi hasar önlemek adıma dikkat edilmesi gerekenler:

- Mini USB fişleri dikkatlice cihazın arkasında bulunan USB prizlerine sokunuz.
- Çelik ön kapaklarda: Teslimat kapsamında bulunan pamuk eldivenler kullanılmalı.
- Akrilik cam ön kapakta: Ön kapak mıknatıs tarafından tutulmaktadır. Emniyet folyesini çekip almak için ön kapağı daima kasadan ayırınız. Ön kapağı temiz, düzey bir zemine bırakınız, emniyet folyesini, bir köşesinden tutup yavaşça çekiniz, sonra ön kapağı tekrar saate yerleştiriniz.

### 2.1 Stant Montajı

**DİKKAT** Ön kapağı GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM olan QLOCKTWO CLASSIC stant montajı için uygun değildir.

Bakınız montaj şablonu, resimler [1](#) ila [3](#).

### 2.2. Duvar Montajı

**DİKKAT** Hasar önlemek amaçlı dikkat ediniz:

- Kasanın arakasındaki tutucu vidayı yalnızca elle vidalayınız, herhangi bir alet kullanmayınız.
- Öngörülen duvarın taşıma gücünü dikkate alınız ve buna göre, örneğin tuğla duvarda dübel ve vida gibi, bir bağlantı kullanınız.
- Matkap deliği yakınında ceryan kablosu bulunmamalıdır.
- Duvar bağlantısına QLOCKTWO CLASSIC'i asarken (örneğin uygunsuz duran kablolardan dolayı) bir direnme hissedildiği takdirde, kaba kuvvetle doğru pozisyona baskı veya çevirme uygulamayınız.

#### Duvar bağlantısı üzerinden akım sağlanması:

Duvar montajı + elektrik bağlantılar için bakınız montaj şablonu, resimler [1](#) ila [10](#).


#### Akım prizi üzerinden akım sağlanması:

Duvar montajı için bakınız montaj şablonu, resimler [1](#) ila [10](#).

Elektrik bağlantı stant montajındaki gibi kurulur, bakınız montaj şablonu, resimler [1](#) ve [3](#).

→ Bağlantı hattını duvar bağlantısının kablo kanalından geçiriniz.


Bağlantı hattı asarken duvar bağlantısı ve kasa arasına girdiği takdirde, bir cetvel ile kablo kanala geri itilebilir.

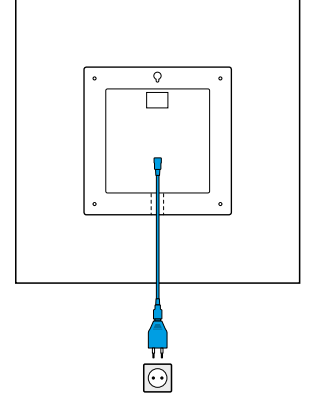

### 3. Fonksiyonlar ve Kullanım

#### 3.1 Vakit Göstergesi ve Kullanım Elemanları

Gösterilen saat ayarı: Saat 07:18




Saat göstergesi  
[60] No.lu tuş ile ayarlanır

5 dakikalık adımlarla gösterge  
[5] No.lu tuş ile ayarlanır

Her bir yanar nokta  
= 1 dakika sonrası  
Ayarlama [1] No.lu tuş ile

Kullanım Elemanları

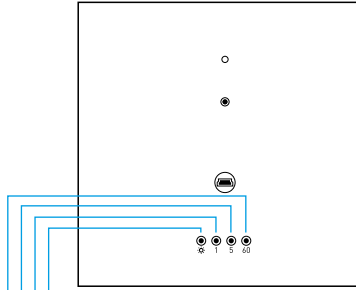

[☼] tuşu  
parlaklık ayarı

Tuş [1]  
1 dakikalık adımlar

Tuş [5]  
5 dakikalık adımlar

Tuş [60]  
1 saatlik adımlar

#### 3.2 Ayarlama için ip ucları

QLOCKTWO CLASSIC biraz el becerisiyle ön taraftan da ayarlanabilir.  
[1] 1-Dakika-Adımlar tuşuna dokunmakla iç saniye sayacı sıfırlanmaktadır.  
Bu saatin saniye saniyesine göre ayarlanmasını sağlar.

##### 'SAAT' göstergesini açıp/kapatmak:

Fabrika ayarında 'SAAT' kelimeleri her yarım ve tam saatte gösterilir.

→ 'SAAT'in devamlı görünmesi istenirse: [60] tuşunu takriben 3 saniye basılı tutunuz.

→ Fabrika ayarlarına geri dönmek: [60] tuşunu takriben 3 saniye basılı tutunuz.

##### Saniye göstergesini açıp/kapatmak:

Saniyeler ön kapakta büyük rakamlarla gözükmemektedir.

→ Saniye göstergesini açmak: [☼] tuşunu takriben 1 saniye basılı tutunuz.

→ Saniye göstergesini kapatmak: Herhangi bir tuşa basınız.

##### Parlaklık ayarı:

'Otomatik modu'nda (fabrika ayarı) parlaklık otomatikman çevre ışığına ayarlanır.

Parlaklık elden de ayarlanabilir.

→ [☼] tuşuna tekrar ederek basınız.

Ayarlar şu kayda göre değişir:

- Azami parlaklık
- Yüksek parlaklık
- Orta parlaklık
- Az parlaklık
- Otomatik modu (Köşedeki dakika noktaları kısaca parlar)

### 3.3 Ön Kapak Değişimi

Ön kapaktaki harf matrisi her dil için farklıdır. Başka bir dilde gösterge için aksesuar olarak bununla ilişik ön kapaklar alınabilir.

#### Baskı tarihine göre mevcut diller:

<b>AR</b> Arapça (renk değişimi sadece aynı dil kapsamında mümkündür)	<b>ES</b> İspanyolca
<b>CA</b> Katalanca	<b>FR</b> Fransızca
<b>CH</b> İsviçre Almancası	<b>GR</b> Yunanca
<b>CN</b> Çince (basitleştirilmiş/geleneksel)	<b>HE</b> İbranice
<b>CZ</b> Çekce	<b>IT</b> İtalyanca
<b>D2</b> Almanca (alternatif gösterge)	<b>JP</b> Japonca
<b>D3</b> Almanca (Suebya şivesi)	<b>NL</b> Hollandaca
<b>D4</b> Almanca (alternatif gösterge)	<b>NO</b> Norveççe
<b>DE</b> Almanca	<b>PE</b> Portekizce
<b>DK</b> Danimarkaca	<b>RO</b> Rumence
<b>E2</b> İngilizce (alternatif gösterge)	<b>RU</b> Rusça
<b>EN</b> İngilizce	<b>SE</b> İsveççe
	<b>TR</b> Türkçe

#### Dil ayarları:

Ön kapak değişiminde ilgili dil,kasanın arkasında bulunan tuşlarla ayarlanmalıdır:

→ [ :⌚ ] ve [ 60 ] tuşlarını aynı anda takriben 3 saniye basılı tutunuz.

Aktüel ayarlı dil büyük harflerle gösterilir.

→ İstenilen dil versiyonu gözükeneye kadar [ :⌚ ] tuşuna basınız.

→ Dil versiyonunu kaydetmek için [ 60 ] tuşuna basınız.

### 3.4 Elektrik Kesintisi

Elektrik kesintisinde saat 24 saat devam etmektedir.

Elektrik akımı tekrar sağlandığında otomatik olarak güncel saat gözükmemektedir.

### 3.5 Vakti App ile ayarlamak

Ücretsiz App olan FLASHSETTER ile saat bir çok akıllı telefonla basitçe ve saniye saniyesine QLOCKTWO CLASSIC'a devredilebilir. Detaylı bilgi: [www.qlocktwo.com/flashsetter](http://www.qlocktwo.com/flashsetter)

## 4. Teknik Özellikler

Model:	QLOCKTWO CLASSIC
Ebatlar QLOCKTWO CLASSIC (Y × E × D):	450 × 450 × 22 mm
Duvar tutucusunun ebatları (Y × E × D):	240 × 240 × 25 mm
Stantlı versiyon için akrilik cam tutucusu ebatları (Y × E × D):	140 × 140 × 20 mm
Ağırlık:	takriben 4,8 kg
Ortam sıcaklığı:	+15°C ila +30°C arası
USB şarj aleti girişi:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
USB şarj aleti çıkışı:	5 V = 1 A
QLOCKTWO CLASSIC, giriş:	5 V = 550 mA
Güç alımı:	2-3 Watt
Doğru işlemesi:	±8 saniye/ayda



Yanılma veya teknik bilgileri değiştirme hakkı mahfuzdur.  
Baskı hatası veya yanılğı için sorumluluk kabul edilmez.

## 5. Donanım

Farlı renklerde ön kapak, farklı diller ve materyaller ve renkli tekstil kablolar.  
Daha fazla bilgi için uzman satıcınıza veya [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) adresine bakınız.

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)