

QLOCKTWO[®] LARGE

Gaudeixi del temps

Manual d'ús



Per la bona utilització i per la llarga duració de QLOCKTWO LARGE llegeixi atentament i conservi el manual d'ús. Aquest manual també es troba a disposició en internet: www.qlocktwo.com → Information

1. Indicacions de seguretat



Per evitar danys de persones o d'objectes llegeixi atentament el manual d'ús abans tant de muntar com d'utilitzar el producte.

1.1 Volum d'entrega

Inmediatament després d'obrir la caixa comprovi el volum d'entrega i consulti la plantilla de muntatge. Dirigeixi's al especialista en cas de que alguna peça falti o sigui defectuosa.

1.2 Transport i emmagatzematge

ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:

- Utilitzi l'envàs original.
- Eviti cops, batzegades així com vibracions durant el transport.
- Per al transport de QLOCKTWO LARGE es necessiten dues persones degut al seu pes de 25 kg.
- Conservi el producte en un lloc sec, amb poca humitat i a temperatura ambient.

1.3 Lloc de muntatge

ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:

- No deixi el producte en llocs de molta humitat (com per exemple el bany).
- No deixi el producte a l'abast ni de nens ni d'animals.
- No deixi el producte a prop de discs durs, d'ordinadors, de telèfons portables, targetes bancàries o d'altres objectes sensibles a camps magnètics.
- Depositi QLOCKTWO LARGE de tal manera que no pugui caure en cas de rebre un cop imprevist.
- Eviti el contacte directe amb raigs lluminosos, per exemple a través de calefactores.
- Eviti l'exposició directe al sol.

1.4 Neteja

ATENCIÓ Panys per treure brillantor o dissolvents com l'aiguarràs o el benzè poden provocar danys en la superfície.

La part del sòcol d'acer inoxidable (STAINLESS STEEL):

- Netegi la brutícia superficial amb la tovallola de microfibra (vegi volum d'entrega).
- Netegi la brutícia més persistent amb un líquid netejador apropiat per acer inoxidable

Sòcol d'acer inoxidable revestit (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Netegi la brutícia amb un drap suau, amb aigua i una mica de líquid rentavaixel·la.

Sòcol GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Tregui la pols de les superfícies amb un drap suau, sec i lliure de pols o amb un pinzell de pèl lliscant-lo suaument.

1.5 Manteniment i reparació

No intenti mai ni reparar ni desmuntar QLOCKTWO LARGE vostè mateix. Els treballs de manteniment i reparació han de ser realitzats per un especialista o pel fabricant. Consulti les dades de contacte a la pàgina darrera del manual d'ús.

1.6 Garantia

El temps de garantia es de dos anys. Utilitzi QLOCKTWO LARGE exclusivament amb l'accessori adequat. En cas de no respectar les indicacions d'aquest manual d'ús, de modificació de QLOCKTWO LARGE d'apertura o de desmuntatge es pert la validesa de la garantia.

1.7 Eliminació

ATENCIÓ L'eliminació inadequada provoca una càrrega pel medi ambient.



Aparells electrònics: No depositi aparells electrònics, piles, etc. en les escombraries domèstiques. Consideri les normes regionals de separació d'escombraries. El venedor es compromet a rebre la devolució del producte.



Acer inoxidable: Porti les peces d'acer inoxidable a una entitat responsable de la reutilització de residus metàl·lics. L'acer inoxidable es una matèria prima de gran valor que es pot ser fos i reutilitzat.

2. Muntatge i connexió

2.1 Seguretat en el muntatge



ATENCIÓ

L'electricitat pot provocar danys greus i fins i tot pot ser causa de mort

- No estiri de cap cable ni altre conductor elèctric, només d'endolls.
- Col·loqui els cables de tal forma que no quedi premut, enganxat ni doblegat així com que no quedi enmig d'un lloc de pas.
- Comprovi el estat de totes les preses d'electricitat abans d'endollar un aparell. No endolli QLOCKTWO LARGE en cas de detectar un dany en la presa d'electricitat.
- Les connexions elèctriques han de ser portades a terme exclusivament per personal qualificat.
- Desconnecti la presa elèctrica i comprovi que no hi hagi cap tensió elèctrica abans de muntar el rellotge a la paret.
- Consideri les dades electròniques admissibles de la presa d'electricitat, vegi el capítol 4 „Dades tècniques“
- No toqui cap endoll ni altre presa electrònica amb les mans humides.



ATENCIÓ

En cas de masegades o cops causa d'una caiguda

- QLOCKTWO LARGE pesa aprox. 25 kg. Per al muntatge es necessita una superfície estable per dos persones.
- Segens l'altura en la que es realitza el muntatge serà necessària una tarima o una plataforma elevadora.
- L'altura de la superfície estable per a les persones ha de ser adequada per a poder subjectar i muntar QLOCKTWO LARGE de manera segura.
- A l'hora de penjar QLOCKTWO LARGE a la paret de muntatge comprovi que tots quatre mascles estiguin preparats en els elements de fixació i encaixi-hi QLOCKTWO LARGE.

ATENCIÓ per evitar danys materials tingui en consideració els aspectes següents:

- Comprovi la capacitat de càrrega de la paret en la que fixarà el rellotge i esculli el material necessari per a la fixació segons la paret, per exemple amb tacs i cargols en cas de paret de maó.
- En la zona de perforació no hi pot haver cap canonada d'alimentació.
- En cas de trobar una resistència en el moment de col·locació del QLOCKTWO LARGE a la paret (per exemple perquè creui un cable en el lloc de fixació) no col·loqui el QLOCKTWO LARGE amb violència per posar-lo en la posició correcta. En cas de que QLOCKTWO LARGE no sigui encaixat correctament en el sistema de fixació es poden provocar danys en el cable de xarxa elèctrica.
- Utilitzi els guants de cotó, vegi volum d'entrega.

2.2 Muntatge a la paret

Proveïment elèctric en cas de muntatge a la paret:


Per a un proveïment d'electricitat adequat vegi la plantilla de muntatge.

Proveïment elèctric a través de cable i endoll:

Per al muntatge en la paret vegi la plantilla de muntatge.

En cas de connexió elèctrica mitjançant el cable de xarxa elèctrica actui de manera següent:


- Introdueixi l'endoll petit del cable de mida en (1) el canal de cables del suport de fixació (2) i endolli'l al aparell d'alimentació.
- Pengi la descàrrega de tracció de l'aparell d'alimentació en la suspensió per a cables (3).
- Endolli l'aparell d'alimentació en la virolla de connexió del QLOCKTWO LARGE (4).
- Endolli l'aparell d'alimentació en la presa elèctrica (5).

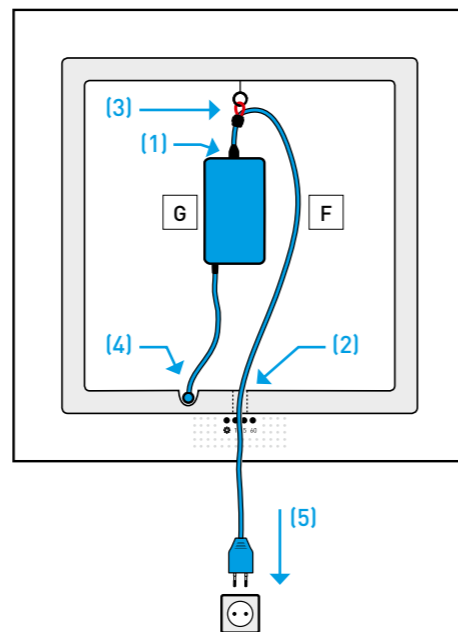

3. Elements de funcionament i utilització

3.1 Indicació de l'hora i elements d'utilització

Hora indicada: 7:18 h

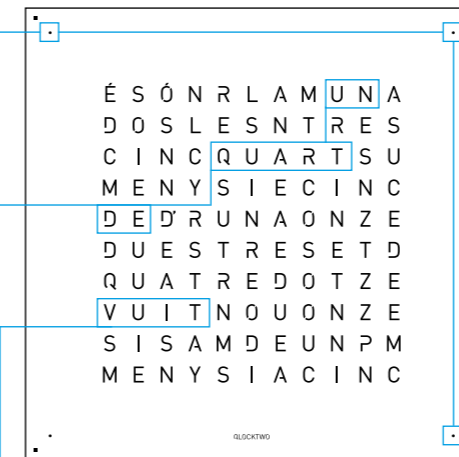


Indicació de l'hora
Configuració amb el botó [60]

Indicació en salts de cinc minuts
Configuració amb el botó [5]

Cada punt il·luminat
= 1 minut més tard
Configuració amb el botó [1]

Elements d'utilització

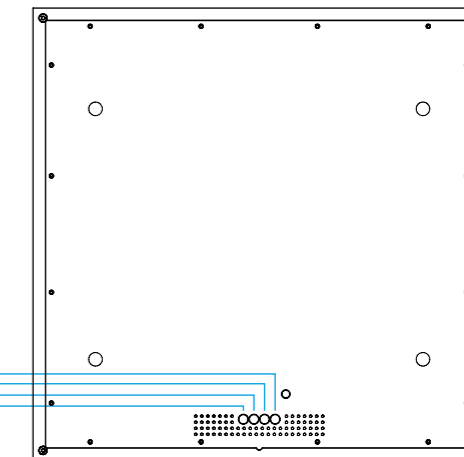

Botó [⊗]
Configuració de la brillantor

Botó [1]
en salts d'1 minut

Botó [5]
en salts de 5 minuts

Botó [60]
cada hora

3.2 Indicacions per a la configuració

QLOCKTWO LARGE es pot configurar per la part devantera amb el tou del dit. Si activa el botó [1] d'un minut en un minut, la secundària es posa a 0. Això permet una indicació exacta de l'hora.

Activar/desactivar l'indicador „SÒN LES“:

A l'ajustament s'indiquen les paraules „SÒN LES“ cada hora i cada mitja hora.

- Si vol que „SÒN LES“ siguin sempre indicades: premi el botó [60] durant uns 3 segons.
- Si vol tornar a l'ajustament anterior: premi el botó [60] durant uns 3 segons.

Activar/desactivar l'indicador de segons:

Els segons apareixen en la pantalla del sòcol amb xifres grans.

- Activar l'indicador de segons: Premi el botó [⌘] durant uns 1 segon aprox.
- Desactivar l'indicador de segons: premi un botó qualsevol.

Configuració de la brillantor:

A través del "mode automàtic" (l'ajustament) la brillantor es gradua automàticament segons la llum del entorn del moment.

La brillantor es pot graduar també manualment.

- Premi el botó [⌘] varies vegades seguides.

La configuració canvia segons el model següent:

- Brillantor màxima
- Alta brillantor
- Brillantor mitja
- Brillantor baixa
- Mode automàtic

(Els punts indicadors dels minuts s' il·luminen un moment curt)

3.3 Comando a distància del infraroig**Utilització:**

Totes les configuracions es poden fer mitjançant el comandament a distància (vegi volum d'entrega).

- Enfoqui el comandament a distància cap a la part inferior del QLOCKTWO LARGE. El receptor d'infraroig es troja a la part inferior i posterior de la caixa.
- Configuració amb el comandament a distància. La funció de cada botó correspon a la funció del botó corresponent de la part posterior del rellotge.

Canvi de bateria:

Canvii la bateria del comandament a distància en cas de recepció feble o insuficient.

3.4 Configuració de l' hora per App

L' hora es pot canviar també amb la mateixa exactitud per smartphones amb l' App gratuïta FLASHSETTER i serà transmesa al rellotge QLOCKTWO LARGE. Més informació a: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Averia elèctrica

En cas d' averia elèctrica el rellotge continua funcionant unes 24 hores aprox.



En el moment en que es torni a connectar a la corrent apareix indicada l' hora actual.

4. Dades tècniques

Model:	QLOCKTWO LARGE
Mesures QLOCKTWO LARGE (alçada x amplada x fons):	900 x 900 x 32 mm
Mesures suport de la paret (alçada x amplada x fons):	710 x 710 x 38 mm
Pes:	ca. 25 kg
Temperatura ambiental:	+15°C fins +30°C
Entrada del carregador:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Sortida del carregador:	DC 18 V = 3 A
QLOCKTWO LARGE, Entrada:	DC 18 V = 400 mA
Comandament a distància, bateria	CR 2032, 3V
Diferència d' exactitud:	± 8 segons/mes



Queden reservades qualsevol error o canvi de les dades tècniques. Es reserven els drets en cas d' error d' impressió.



BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com