

QLOCKTWO[®] LARGE

Izbaudiet laiku!

Lietošanas instrukcija



Lai QLOCKTWO LARGE kalpotu droši un ilgi, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, kā arī saglabāiet to, ja vēlāk vajadzēs tajā ieskatīties. Lietošanas instrukcija ir pieejama arī internetā: www.qlocktwo.com → Information

1. Drošības norādījumi



Pirms montāžas un lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, lai nepieļautu kaitējumu cilvēku veselībai, kā arī materiālos zaudējumus.

1.1 Piegādes komplekts

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet piegādes komplektu, skat. montāžas paraugu.

Ja tiek konstatēts, ka kāda komponenta trūkst vai tas ir bojāts, vērsieties pie sava specializētās tirdzniecības pārstāvja.

1.2 Transportēšana un uzglabāšana

UZMANĪBU! Lai nepieļautu materiālos zaudējumus, ņemiet vērā:

- Izmantojiet oriģinālo iesaiņojumu.
- Transportēšanas laikā nepieļaujiet triecienus, satricinājumus un vibrācijas.
- Transportēšana ir jāveic 2 cilvēkiem. QLOCKTWO LARGE svars ir apt. 25 kg.
- Uzglabāšana sausās telpās istabas temperatūrā, ar nelielu gaisa mitrumu.

1.3 Montāžas vieta

UZMANĪBU! Lai nepieļautu materiālos zaudējumus, ņemiet vērā:

- neuzstādiel telpās, kur ir augsts gaisa mitrums (piem., vannas istabā).
- Uzstādiel drošā vietā, kur tam nevar piekļūt bērni un dzīvnieki.
- Nenovietojiet tieši uz virsmas vai līdzās cietajam diskam, datoram, mobilajam tālrunim, kredītkartēm vai citiem elektroniskajiem komponentiem, kas jutīgi reaģē ar magnētiem.
- Uzstādiel QLOCKTWO LARGE tā, lai nejauši uzgrūžoties vai pavelkot aiz tā vadiem, nevarētu pakrist.
- Izvairieties no siltuma starojuma, ko rada, piem., sildķermeņi.
- Izvairieties no tiešas saules gaismas.

1.4 Tīrīšana

UZMANĪBU! Pulēšanas audums vai šķīdinātājs (piem., terpentīns, benzols) vai spirtu saturoši tīrīšanas līdzekļi (piem., spirts) var sabojāt virsmas.

Priekšējais vāks no satinēta nerūsējošā tērauda (STAINLESS STEEL):

- nelielus netīrumus notīriet ar mikrošķiedras drāniņu (ietilpst piegādes komplektā).
- Stipri piekaltušus netīrumus notīriet ar piemērotu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Priekšējais vāks no nerūsējošā tērauda ar pārklājumu (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Notīriet netīrumus ar mīkstu drāniņu un ūdeni, kam pievienots neliels daudzums trauku mazgāšanas līdzekļa.

Priekšējais vāks GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Notīriet no virsmām putekļus, nespiežot un izmantojot mīkstu, sausu un tīru (bez putekļiem) kokvilnas drāniņu vai mīkstu, no matiem izgatavotu otiņu.

1.5 Apkope un remonts

Nekad nemēģiniet patstāvīgi remontēt vai izjaukt QLOCKTWO LARGE. Apkopes un remonta darbus uzticiet specializētās tirdzniecības pārstāvim. Kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē.

1.6 Garantija

Garantijas laiks ir divi gadi. Lietojiet QLOCKTWO LARGE, tikai izmantojot oriģinālos piederumus. Ja šīs lietošanas instrukcijas noteikumi netiek ievēroti vai QLOCKTWO LARGE tiek veiktas konstrukcijas izmaiņas, tas tiek atvērts vai pārbūvēts, garantija vairs nav spēkā.

1.7 Utilizācija

UZMANĪBU! Neprofesionālas utilizācijas rezultātā tiek piesārņota apkārtējā vide.



Elektroierīces: Elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ievērojiet reģionālos utilizācijas noteikumus. Tirdzniecības pārstāvja pienākumos ietilpst nolietoto ierīču pieņemšana atpakaļ.



Nerūsējošais tērauds: Nododiet nerūsējošā metāla daļas kā metāllūžņus otrreizējai pārstrādei. Nerūsējošais tērauds ir vērtīga izejviela, ko var izkausēt un izmantot atkārtoti.

2. Montāža un pieslēgumi

2.1 Drošības pasākumi montāžas laikā



BRĪDINĀJUMS!

Elektrība var radīt smagas vai pat nāvējošas traumas

- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz elektriskās strāvas vada, bet tikai turot aiz kontaktdakšas.
- Izvietojiet vadus tā, lai tos nevarētu salocīt vai iespiest, un lai tie neatrastos caurstaigājamā zonā.
- Pirms pievienošanas elektriskajai strāvai pārbaudiet visus vadus, vai nav konstatējami redzami bojājumi. Ja konstatējat QLOCKTWO LARGE bojājumus, nepievienojiet to elektriskajai strāvai.
- Elektrības pieslēgumu izveidi drīkst veikt vienīgi kvalificēti elektriķi.
- Pirms uzsākat montāžu pie sienas, atslēdziet elektropadevi un pārbaudiet, vai nav spriegumaneaktīvas līnijas.
- Ievērojiet pieļaujamās elektriskās strāvas datus, skatīt 4. nodaļā „Tehniskie dati”.
- Nepieskarieties vadiem un kontaktdakšai ar mitrām rokām.



BRĪDINĀJUMS!

Nokrišanas gadījumā iespējama smaga ķermeņa daļu saspiešana un sasitumi.

- QLOCKTWO LARGE svārs ir apt. 25 kg. Montāžai ir nepieciešama stabila pamatne 2 cilvēkiem.
- Atkarībā no uzstādīšanas augstuma darbiniekiem ir jānodrošina sastatnes vai paceļamā platforma
- Pamatnes augstums ir jāizvēlas tā, lai darbiniekiem būtu droši turēt un uzstādīt QLOCKTWO LARGE.
- Nostiprinot QLOCKTWO LARGE sienas stiprinājumā, nodrošiniet, lai visas četras piekarskrūves atrastos stiprinājumos un QLOCKTWO LARGE iegultos sienas stiprinājumā.

UZMANĪBU! Lai nepieļautu materiālos zaudējumus, ņemiet vērā:

- Ņemiet vērā paredzētās sienas nestspēju un izvēlieties attiecīgi piemērotu stiprinājuma elementu, piemēram, dībeļus un skrūves, uzstādot pie mūra sienas.
- Urbumu caurumu vietās nedrīkst atrasties apgādes vadi.
- Ja, sienas stiprinājumā montējot QLOCKTWO LARGE, sajūtat pretestību (piemēram, neizdevīgi uzstādītu kabeli), nespiediet vai negrieziet QLOCKTWO LARGE pareizajā vietā ar spēku. Ja QLOCKTWO LARGE neieguļas pareizi sienas stiprinājumā, tad ir iespējams sabojāt kontaktdakšu.
- Izmantojiet kokvilnas cimdus (ietilpst piegādes komplektā).

2.2. Montāža pie sienas

Strāvas padeve, izmantojot sienas savienojumu:


Pamācību montāžai pie sienas un elektriskā savienojuma izveidei, izmantojot sienas savienojumu, skatiet montāžas paraugā.

Strāvas padeve, izmantojot tīkla kontaktligzdu:

Pamācību montāžai pie sienas skatiet montāžas paraugā.

Izveidojot elektrisko savienojumu ar tīkla kontaktligzdu, rīkojieties sekojoši:


- Izvelciet mazo savienojuma kabeļa spraudni (1) caur sienas stiprinājuma kabelkanālu (2) un iespraudiet barošanas avotā.
- Lekariniet barošanas avota kabeļu fiksāciju kabeļa uzkarē (3).
- Lespraudiet barošanas avota spraudni QLOCKTWO LARGE savienojuma ligzdā (4).
- Lespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā (5).

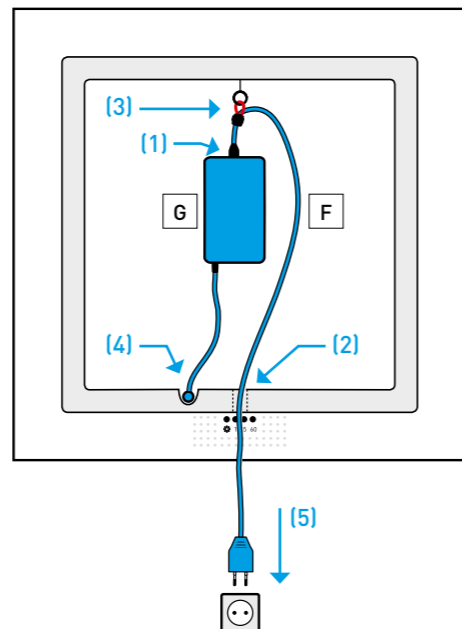

3. Funkcijas un vadība

3.1 Laika rādījumi un vadības elementi

Rādāmais laiks: Plkst. 07.18

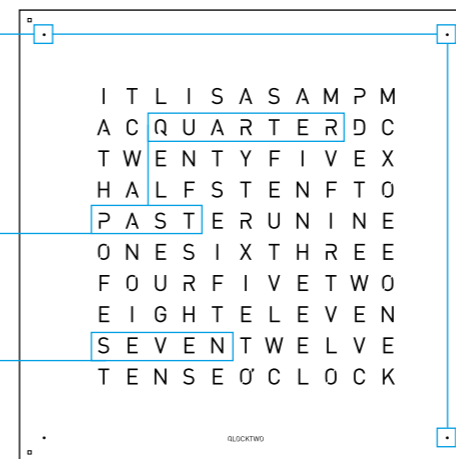


Stundu rādījums
Iestatīšana ar pogu [60]

Rādījums ar 5 minūšu soli
Iestatīšana ar pogu [5]

Katrs izgaismotais punkts
= 1 minūte vēlāk
Iestatīšana ar pogu [1]

Vadības elementi

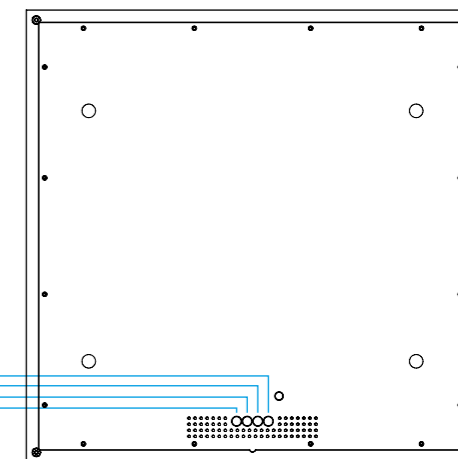

Poga [⊗]
Spilgtuma iestatīšana

Poga [1]
Ar 1 minūtes soli

Poga [5]
Ar 5 minūtes soli

Poga [60]
Ar stundas soli

3.2 Norādījumi par iestatīšanu

QLOCKTWO LARGE ir iespējams intuitīvi iestatīt arī no priekšpuses. Nospiežot pogu [1] ar 1 minūtes soli, iekšējais sekunžu skaitītājs tiek atiestatīts uz nulli. Tas ļauj noregulēt laiku ar sekundes precizitāti.

Rādījuma "IT IS" (IR PULKSTEN) ieslēgšana/izslēgšana:

Atbilstoši rūpnīcas iestatījumiem ievadvārdi "IT IS" tiek rādīti pilnās stundās un pusstundās.

- Ja vēlaties, lai vārdi "IT IS" tiek rādīti visu laiku: pogu [60] paturiet nospiestu apm. 3 sekundes.
- Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana: pogu [60] paturiet nospiestu apm. 3 sekundes.

Sekunžu rādījuma ieslēgšana/izslēgšana:

Sekundes uz priekšējā vāka tiek rādītas ar lieliem cipariem.

- Sekunžu rādījuma ieslēgšana: Pogu [⊗] paturiet nospiestu apm. 1 sekunde.
- Sekunžu rādījuma izslēgšana: nospiediet jebkuru pogu.

Spilgtuma iestatīšana:

„Automātiskajā režīmā” (rūpnīcas iestatījums) spilgtums automātiski pielāgojas apkārtējam apgaismojumam.

Spilgtumu var pielāgot arī manuāli.

- Vēlreiz nospiediet pogu [⊗].



Iestatījumi mainās pēc šāda parauga:

- Maksimālais spilgtums
- Augsts spilgtums
- Vidējs spilgtums
- Zems spilgtums
- Automātiskais režīms (minūšu punkti stūros izgaismojas uz īsu brīdi)

3.3 Infrasarkanu staru tālvadības pults**Vadība:**

Visus iestatījumus ir iespējams veikt, izmantojot arī tālvadības pulti (iekļauta komplektā).

- Turiet tālvadības pulti pie QLOCKTWO LARGE apakšdaļas. Infrasarkanu staru uztvērējs atrodas korpusa aizmugures apakšdaļā.
- Veiciet iestatījumus ar tālvadības pulti. Taustiņu funkcijas atbilst taustiņiem korpusa aizmugurē.

**Baterijas nomaiņa:**

Ja signāla pārraides jauda ir vāja, tad ir jānomaina tālvadības pults baterija.

3.4 Laika iestatīšana, izmantojot lietotni

Izmantojot bezmaksas lietotni FLASHSETTER, pulksteņa laiku no daudziem viedtālruniem var viegli un ar sekundes precizitāti pārnest uz QLOCKTWO LARGE. Plašāka informācija atrodama, apmeklējot: www.qlocktwo.com/flashsetter

6.3 Strāvas padeves atteice

Strāvas padeves atteices gadījumā pulkstenis turpina skaitīt laiku vēl apm. 24 stundas. Kad strāvas padeve tiek atjaunota, automātiski tiek parādīts pašreizējais laiks.

4. Tehniskie dati

Modelis:	QLOCKTWO LARGE
QLOCKTWO LARGE izmēri (A × Pl. × Dz.):	900 × 900 × 32 mm
Sienas stiprinājuma izmēri (A × Pl. × Dz.):	710 × 710 × 38 mm
Svars:	apt. 25 kg
Apkārtējā temperatūra:	+15 °C līdz +30 °C
Barošanas avots, ieeja:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 2 A
Barošanas avots, izeja:	DC 18 V = 3 A
QLOCKTWO LARGE, ieeja:	DC 18 V = 400 mA
Tālvadības pults baterija:	CR 2032, 3 V
Darbības precizitāte:	± 8 sekundes mēnesī



Ir pieļaujamas kļūdas vai izmaiņas lietošanas pamācībā vai tehniskajos datos. Neuzņemamies atbildību par drukas kļūdām vai neprecizitātēm.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com