

QLOCKTWO[®] LARGE

Bucurați-vă de timpul dumneavoastră!

Instrucțiuni de utilizare



Citiți cu atenție și păstrați instrucțiunile pentru o utilizare sigură și îndelungată a ceasului QLOCKTWO LARGE. Instrucțiunile de utilizare vă stau la dispoziție și pe Internet: www.qlocktwo.com → Information

1. Instrucțiuni de siguranță



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de montaj și a utilizării pentru a exclude vătămarea persoanelor și daunele materiale.

1.1 Volumul de livrare

Verificați volumul de livrare după despachetare, vezi șablonul pentru montare. În cazul pieselor lipsă sau avariate, adresați-vă magazinului de specialitate.

1.2 Transportul și depozitarea

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Utilizați ambalajul original.
- Evitați loviturile, șocurile și vibrațiile în timpul transportului.
- Transportul se va executa cu 2 persoane. QLOCKTWO LARGE cântărește cca 25 de kg.
- A se depozita în încăperi uscate, la temperatura camerei și cu umiditate redusă.

1.3 Locul de montaj

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Nu depozitați în încăperi cu umiditate înaltă (de ex. în baie).
- Așezați-l ferit de accesul copiilor și al animalelor.
- Nu îl așezați direct pe sau lângă plăci de bază, computere, telefoane mobile, carduri de credit sau alte componente electronice care sunt sensibile la magneți.
- Amplasați ceasul QLOCKTWO LARGE astfel încât să nu cadă în cazul unei loviri neintenționate sau a tragerii de cabluri.
- Evitați radierea directă a căldurii, de ex. de la calorifere.
- Evitați radiațiile directe ale soarelui.

1.4. Curățarea

ATENȚIE Lavetele de lustruire sau solvenții (de ex. terpentină, benzen) sau agenții de curățare cu conținut de alcool (de ex. spirt) pot cauza deteriorarea suprafețelor.

Fața din inox periat (STAINLESS STEEL):

- Îndepărtați murdăria ușoară cu laveta din microfibre (inclusă în pachet).
- Îndepărtați murdăria persistentă cu un agent de curățare pentru inox.

Fața din inox vopsit (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT):

Îndepărtați murdăria cu o lavetă moale și apă cu puțin detergent de vase.

Fața din GOLD, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER:

Ștergeți de praf suprafețele cu o lavetă din bumbac moale, uscată și curată sau cu o pensulă cu păr moale, fără a apăsa.

1.5 Întreținerea și reparațiile

Nu încercați niciodată să reparați sau să demontați ceasul QLOCKTWO LARGE. Solicitați efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la magazinul de specialitate sau Pentru datele de contact, vezi ultima pagină a instrucțiunilor de utilizare.

1.6 Garanția

Perioada de garanție este de doi ani. Utilizați ceasul QLOCKTWO LARGE exclusiv cu accesoriile originale. În cazul nerespectării indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare sau la modificarea, deschiderea sau alterarea ceasului QLOCKTWO LARGE, se pierde dreptul de garanție.

1.7. Depunerea la deșeuri

ATENȚIE Depunerea la deșeuri în mod necorespunzător dăunează mediului înconjurător.



Aparate electrice: Depunerea aparatelor electrice la gunoii menajer este interzisă. Respectați prevederile locale pentru managementul deșeurilor! Reprezentantul dvs. comercial este obligat să primească înapoi ceasul și ambalajul.



Oțel inoxidabil: Componentele din inox se vor dispensa la deșeurile metalice pentru reciclare. Inoxul este o materie primă valoroasă, care poate fi topită și refolosită.

2. Montajul și racordarea

2.1 Siguranța n timpul montajului



AVERTISMENT

Pericol de răni grave sau chiar mortale din cauza electricității

- Nu trageți de cablurile electrice, doar de ștehere.
- Amplasați cablurile astfel încât să nu poată fi îndoite/prinse și să nu se afle în zona de trecere.
- Înainte de conectarea la alimentarea cu curent, verificați toate cablurile cu privire la avarii vizibile. Nu conectați QLOCKTWO LARGE la alimentarea cu curent în cazul defecțiunilor.
- Dispuneți întotdeauna executarea racordurilor electrice de către un electrician.
- Înainte de montarea pe perete, deconectați alimentarea cu tensiune și verificați pentru a vă asigura de absența tensiunii.
- Respectați datele electrice admise ale alimentării cu curent, vezi cap. 4 „Date tehnice”.
- Nu atingeți cablurile și șteherele cu mâinile umede.



AVERTISMENT

Striviri și lovituri grave la căderea de la înălțime

- QLOCKTWO LARGE cântărește cca 25 de kg. Pentru montaj este necesară o suprafață de siguranță pentru 2 persoane.
- În funcție de înălțimea de montaj trebuie dispusă punerea la dispoziție de către specialiști a unei schelă sau a unui elevator.
- Alegeți înălțimea suprafeței pentru executarea montajului astfel încât persoanele să poată ține și monta în siguranță ceasul QLOCKTWO LARGE.
- La agățarea ceasului QLOCKTWO LARGE în suportul pentru montajul pe perete aveți grijă ca toate bolțurile de fixare să se afle în suporturi, iar ceasul QLOCKTWO LARGE se blocheze în suportul pentru montajul pe perete.

ATENȚIE Respectați pentru evitarea daunelor materiale:

- Respectați capacitatea portantă a peretelui prevăzut pentru montaj și alegeți mijloace adecvate pentru acest tip de perete, de ex. dibluri și șuruburi în cazul zidăriei.
- Atenție ca în zona de efectuare a găurilor să nu se afle cabluri de alimentare.
- Dacă la agățarea ceasului QLOCKTWO LARGE în suportul pentru montajul pe perete se simte o anumită rezistență (de ex. din cauza unor cabluri poziționate nefavorabil), nu apăsați și nu rotiți ceasul QLOCKTWO LARGE cu forța în poziția corectă. În cazul în care ceasul QLOCKTWO LARGE nu se blochează corect în suportul pentru montajul pe perete, ștecherul de rețea poate fi deteriorat.
- Purtați mănuși din bumbac (incluse în pachet).

2.2 Montajul pe perete

Alimentarea cu curent electric de la un racord în perete:


Montajul pe perete și racordul electric prin intermediul unui racord în perete:

Alimentarea cu curent electric de la o priză de rețea:

Pentru montajul pe perete vezi șablonul pentru montare.

În cazul alimentării electrice de la o priză de curent, procedați după cum urmează:


- Introduceți ștecherul mic al conductei de racordare (1) prin canalul de cablu al suportului pentru montajul pe perete (2) și introduceți în blocul de alimentare de la rețea.
- Fixați dispozitivul de descărcare de tracțiune în dispozitivul pentru agățarea cablului (3).
- Introduceți fișa blocului de alimentare de la rețea în bușca de racordare a ceasului QLOCKTWO LARGE (4).
- Introduceți ștecherul de rețea în priză (5).

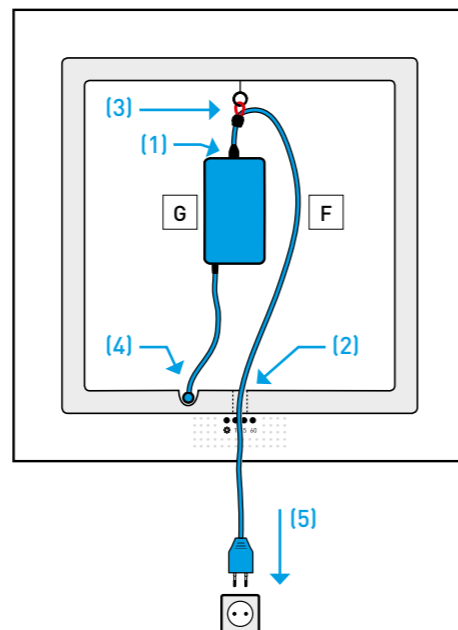

3. Funcțiile și operarea

3.1 Afișarea orei și elementele de operare

Ora afișată: Ora 07:18

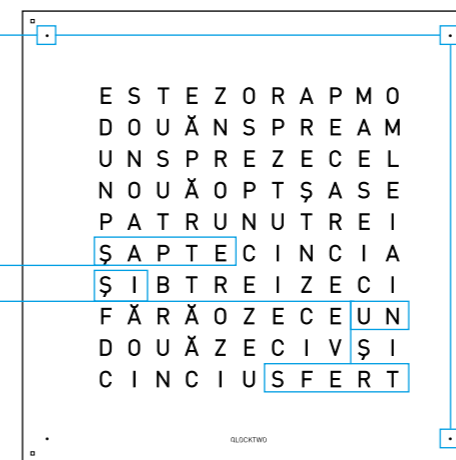


Afișajul orei
Reglare cu tasta [60]

Afișaj în trepte de 5 minute
Reglare cu tasta [5]

Fiecare punct luminos
= 1 minut mai târziu
Reglare cu tasta [1]

Elemente de operare

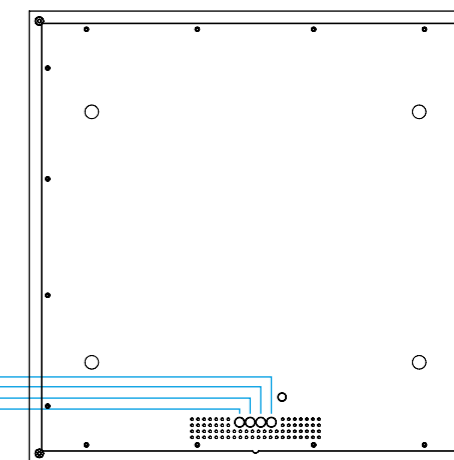

Tasta [☀]
Reglarea luminozității

Tasta [1]
Trepte de 1 minute

Tasta [5]
Trepte de 5 minute

Tasta [60]
Trepte de o oră

3.2 Indicații referitoare la reglare

QLOCKTWO LARGE poate fi reglat și din față cu puțină îndemânare. La acționarea tastei [1] trepte de 1 minut, se setează la zero contorul secundelor. Acest lucru permite reglarea orei cu exactitate la secundă.

Activarea/dezactivarea afișajului „ESTE ORA“:

La setarea din fabrică este afișat cuvântul introductiv „ESTE ORA“ la fix și la jumătate.

- Dacă doriți să se afișeze „ESTE ORA“ în permanență: Țineți apăsată tasta [60] cca 3 secunde.
- Restabilirea setării din fabrică: Țineți din nou apăsată tasta [60] cca 3 secunde.

Activarea/dezactivarea afișării secundelor:

Secundele sunt afișate pe fața ceasului cu cifre mari.

- Activarea afișării secundelor: Țineți apăsată tasta [⌘] cca 1 secundă.
- Dezactivarea afișării secundelor: Apăsați orice tastă.

Reglarea luminozității:

În „modul automat” (setarea din fabrică) luminozitatea se adaptează automat la lumina ambiantă.

Luminozitatea poate fi reglată și manual.

- Apăsați în mod repetat tasta [⌘].



Reglajele se modifică după următorul model:

- Luminozitate maximă
- Luminozitate înaltă
- Luminozitate medie
- Luminozitate redusă
- Modul Automat (punctele minutelor din colțuri se aprind scurt)

3.3 Telecomandă cu infraroșii**Operare:**

Toate setările pot fi efectuate și cu telecomanda (volumul de livrare).

- Telecomanda trebuie păstrată îndreptată înspre partea de jos a ceasului QLOCKTWO LARGE. Receptorul razelor infraroșii se află jos pe partea din spate a carcasei.
- Efectuați reglajele cu telecomanda. Funcția tastelor corespunde funcției respective a tastelor de pe partea din spate a carcasei.

**Schimbarea bateriei:**

Când performanța de transmitere a bateriei este slabă trebuie înlocuită bateria din telecomandă.

3.4 Reglarea orei prin intermediul aplicației

Cu aplicația gratuită FLASHSETTER ora exactă se poate transmite simplu și la secundă pe QLOCKTWO LARGE de la multe Informații suplimentare la adresa: www.qlocktwo.com/flashsetter

3.5 Pană de curent

În cazul unei pene de curent, ora se mai afișează cca 24 de ore. La restabilirea alimentării cu curent se afișează automat ora curentă.

4. Date tehnice

Model:	QLOCKTWO LARGE
Dimensiunile QLOCKTWO LARGE (i × lă × a):	900 × 900 × 32 mm
Dimensiunile suportului pentru montajul pe perete (i × lă × a):	710 × 710 × 38 mm
Greutate:	cca. 25 kg
Temperatura ambiantă:	între +15°C și +30°C
Intrare cablu de rețea:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 1 A
Leșire cablu de rețea:	DC 18 V ≍ 3 A
Intrare QLOCKTWO LARGE:	DC 18 V ≍ 400 mA
Telecomandă, baterie:	CR 2032, 3 V
Exactitate:	± 8 secunde/lună



Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și nu răspundem de eventuale greșeli. Nu răspundem pentru greșeli de tipar sau erori.

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com