

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Приятного времяпровождения

Руководство пользователя



Внимательно прочтите и аккуратно сохраните инструкцию по эксплуатации, чтобы обеспечить безопасное использование и долгий срок эксплуатации QLOCKTWO **W**. Инструкцию по эксплуатации можно также найти в интернете по следующему адресу: www.qlocktwo.com → Information

Гарантия

Гарантийный срок QLOCKTWO **W** составляет два года. При нарушении указаний данной инструкции или при изменении, открывании или перестройке QLOCKTWO **W** право на предоставление гарантии утрачивается.

Указания по безопасности

ВНИМАНИЕ Материальный ущерб или неисправности при ненадлежащем использовании.

Эксплуатация

- При попадании влаги – например, при повреждении уплотнений – электроника может претерпеть тяжелые повреждения. По этой причине мы не рекомендуем носить QLOCKTWO **W** под душем или при плавании. При попадании воды внутрь или при запотевании внутренней стороны защитного стекла: не нажимать кнопку и как можно быстрее обратиться к дилеру.
- Сильное солнечное излучение может привести к выцветанию окраски кожаного ремешка. Не подвергать QLOCKTWO **W**

прямому воздействию солнца и хранить в оригинальной упаковке.

- Магнитные поля могут привести к неисправностям. Держать QLOCKTWO **W** вдали от аудиоколонок, мобильных телефонов или электромагнитных кухонных приборов и медицинских аппаратов.
- Высокие температуры или высокая влажность воздуха могут привести к неисправностям или сокращению срока эксплуатации батарейки. Информацию об условиях эксплуатации Вы найдете в главе «Технические данные».
- Сотрясения и удары могут привести к повреждениям и неисправностям. Во избежание риска рекомендуется снимать QLOCKTWO **W** при занятиях спортом или иных физических нагрузках. При ударе

(падении) следует обратиться к дилеру с целью проверки герметичности.

- Контакт с химикалиями или агрессивными газами может привести к повреждениям поверхностей. QLOCKTWO **W** следует держать вдали от скипидара, бензола, бытовых моющих средств или субстанций со схожими органическими растворителями.

Чистка

Полировочное сукно или растворители - например, скипидар или бензол - могут привести к повреждениям поверхностей. Вытирать грязь, пот и воду с корпуса и стекла следует при помощи мягкой тряпки.

Замена батарейки, технический уход, ремонт

Замена батарейки и уплотнений, технический уход и ремонтные работы должны поручаться исключительно дилеру или производителю. Контактные данные указаны на оборотной стороне инструкции по эксплуатации.

Утилизация



Электрические приборы, батарейки и т. п. не должны выбрасываться вместе с бытовым мусором. Необходимо придерживаться региональных правил по утилизации. Ваш дилер обязан принять продукт обратно.

Технические данные

Модель: QLOCKTWO 
 Стекло: закаленное минеральное стекло
 Корпус: нержавеющая сталь
 Вес: прибл. 50 г
 Температура эксплуатации: от +5 °C до +35 °C
 Тип батарейки: Кнопочная батарейка 3 В,
 QLOCKTWO 35: тип CR2032
 QLOCKTWO 39: тип CR2430
 Точность хода: ±20 секунд в месяц

Срок эксплуатации батарейки: в зависимости от использования
 Водонепроницаемость: проверена при давлении до 5 бар




Эксплуатация QLOCKTWO

Функции

QLOCKTWO  готов к эксплуатации сразу после распаковки и управляется кнопкой  (с правой стороны корпуса).

- Дисплей включается быстрым нажатием кнопки .
- Долгим нажатием кнопки  (3 сек.) включается режим установки, см. главу «Установка времени и даты».



Нажимать кнопку  быстро и столько раз, пока не появится устанавливаемая величина . Информация на дисплее сменяется в следующем порядке:

- Время
- Календарный день
- Секунды

Считывание показаний времени

Пример отображаемого времени: 7:18 ч



Час

Отображение пятиминутными интервалами

Каждая светящаяся точка = 1 минута позже

Установка времени и даты

В QLOCKTWO [W] установлен «вечный» календарь. Чтобы продолжительность месяцев и високосные годы были приняты во внимание, следует установить месяц и год.


- Режим установки  включается посредством долгого нажатия кнопки (3 сек.).
- Установленная в данный момент величина может быть увеличена посредством короткого нажатия кнопки : например, смена показания часов с 11 ч. до 12 ч
- Чтобы установить следующую величину: Осуществить долгое нажатие кнопки  (2 сек.)  или подождать 8 секунд.
- Режим настройки может быть завершен в любое время путем долгого нажатия кнопки  (4 сек.).



Пример:

Время и дата должны быть установлены на следующие величины:

- Время: 15:52 ч
- Дата: 15.09.2016 г

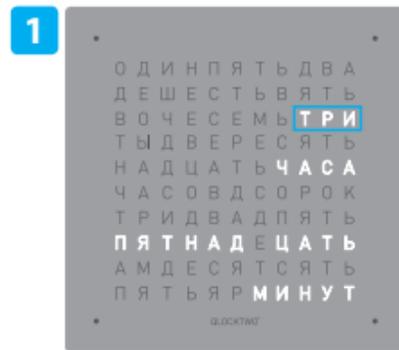

1

Отображаемые часы:

Установка производится по принципу отображения.

- Осуществить долгое нажатие кнопки  (3сек.).
- Быстро  нажать  несколько раз.



2

Пятиминутные интервалы:

Установка производится по принципу отображения.

- Осуществить долгое нажатие кнопки  (2сек.).
- Быстро  нажать  несколько раз.



3

Одноминутные интервалы:

При установке минут секунды сбрасываются на 0.

- Осуществить долгое нажатие кнопки  (2 сек.).
- Быстро  нажать  несколько раз.



4

AM/PM:

Настроить **AM** (с 00:01 ч. до 12:00 ч.) или **PM** (с 12:01 ч. до 24:00 ч.).

- Осуществить долгое нажатие кнопки  (2 сек.).
- Быстро  нажать  несколько раз.



5

Месяц:

- Осуществить долгое нажатие кнопки  (2 сек.).
- Быстро  нажать  несколько раз.



6 **День:**
→ Осуществить долгое нажатие кнопки (2 сек.)
→ Быстро ● нажать несколько раз.



8 **Число года: десятки:**
→ Осуществить долгое нажатие кнопки (2 сек.)
→ Быстро ● нажать несколько раз.




7 **Число года: единицы:**
→ Осуществить долгое нажатие кнопки (2 сек.)
→ Быстро ● нажать несколько раз.



9 **Сохранить настройки:**
→ Осуществить долгое нажатие кнопки (2 сек.) или подождать 8 секунд.
Режим установки закончен, и установленные величины сохраняются.

Индикатор состояния батареи:
Установка производится по принципу отображения.
→ Быстро ● нажать несколько раз.
→ Осуществить долгое нажатие кнопки (5 сек.).

Мы оставляем за собой права на ошибки и внесение изменений в технические данные. Мы не несем ответственности за опечатки или ошибки.

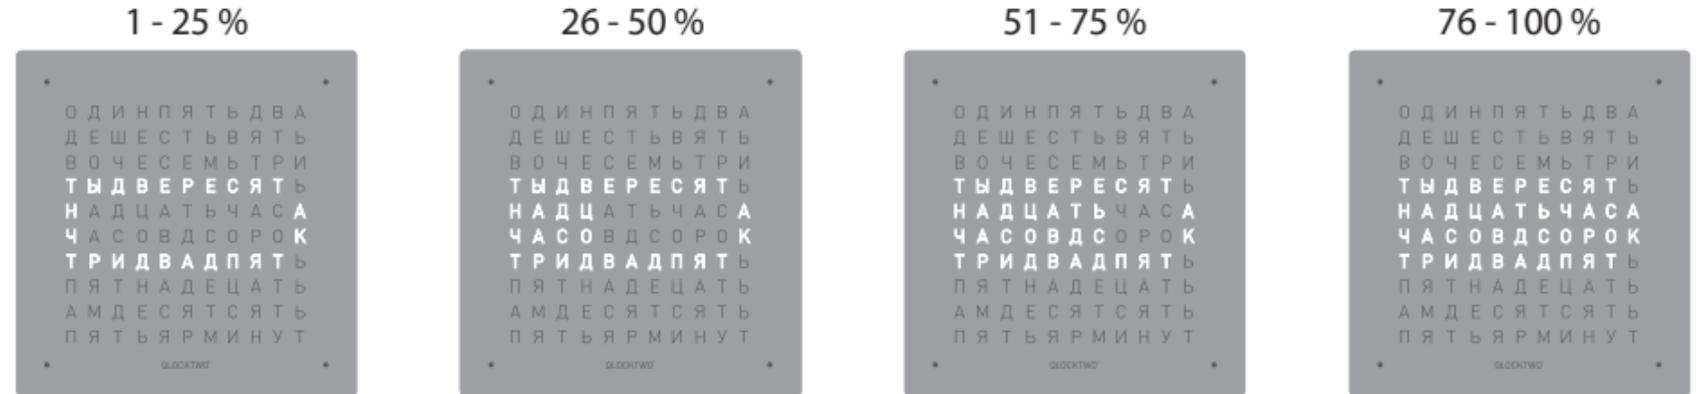

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com