

QLOCKTWO[®] CLASSIC

Η ώρα γίνεται απόλαυση

Οδηγίες χρήσης



Για την ασφαλή χρήση και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του QLOCKTWO CLASSIC διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται και στο Internet στην τοποθεσία:
www.qlocktwo.com → Information

1. Υποδείξεις ασφαλείας



Για να αποκλείσετε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση.

1.1 Παραδοτέα

Ελέγξτε τα παραδοτέα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης. Σε περίπτωση που λείπουν εξαρτήματα ή υπάρχουν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο έμπορο.

1.2 Μεταφορά και αποθήκευση

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:

- Χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία.
- Αποφεύγετε τις προσκρούσεις, τα τραντάγματα και τις δονήσεις κατά τη μεταφορά.
- Αποθηκεύετε σε ξηρούς χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος και χαμηλή υγρασία αέρα.

1.3 Θέση συναρμολόγησης

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:

- Μην το τοποθετείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία (π. χ. μπάνιο).
- Τοποθετήστε το μακριά από παιδιά και ζώα.

- Μην τοποθετείτε απευθείας επάνω ή κοντά σε σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα με ευαισθησία σε μαγνήτες.
- Για την αυτοστήριχτη συναρμολόγηση επιλέξτε σταθερό, αντιολισθητικό και ανθεκτικό σημείο τοποθέτησης.
- Τοποθετήστε το QLOCKTWO CLASSIC με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει σε περίπτωση απροσδόκητων κτυπημάτων ή τραβηγμάτων των καλωδίων.
- Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση σε ακτινοβολία θερμότητας, π.χ. από θερμαντικό σώμα.
- Αποφεύγετε την απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως.

1.4 Καθαρισμός

Το μπροστινό κάλυμμα συγκρατείται από μαγνήτες και θα πρέπει.

Εξαγωγή/τοποθέτηση μπροστινού καλύμματος:

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε μπροστινό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα: Χρησιμοποιήστε τα βαμβακερά γάντια (παραδοτέα).

- Αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα από το περίβλημα τραβώντας προς τα εμπρός.
- Ακουμπήστε το μπροστινό κάλυμμα κατά τον καθαρισμό σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα σωστά μετά τον καθαρισμό στην μπροστινή πλευρά του περιβλήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα πινιά γυαλισματος ή τα διαλυτικά μέσα (π. χ. τερεβινθέλαιο, βενζόλιο) ή τα αλκοολούχα καθαριστικά μέσα (π. χ. οινόπνευμα) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις επιφάνειες.

Μπροστινό κάλυμμα από ακρυλικό γυαλί (QOLOR):

- Απομακρύνετε τις ελαφριές ακαθαρσίες με το πανί από μικροίνες (παραδοτέα).
- Απομακρύνετε τις σκληρές ακαθαρσίες με ένα κατάλληλο καθαριστικό μέσο για ακρυλικό γυαλί ή με ένα μαλακό πανί με νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων.

Μπροστινό κάλυμμα από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα (STAINLESS STEEL):

- Απομακρύνετε τις ελαφριές ακαθαρσίες με το πανί από μικροίνες (παραδοτέα).
- Απομακρύνετε τις σκληρές ακαθαρσίες με ένα κατάλληλο καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα.

Μπροστινό κάλυμμα από επιστρωμένο ανοξείδωτο χάλυβα (BLACK-, WHITE-, RED-, GREY PEPPER, HAZELNUT): Απομακρύνετε τις σκληρές ακαθαρσίες με ένα μαλακό πανί με νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων.

Μπροστινό κάλυμμα GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, RUST, RAW IRON, VINTAGE COPPER, COPPER: Ξεσκονίζετε προσεκτικά τις επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό βαμβακερό πανί χωρίς σκόνη ή με ένα πινέλο από φυσική τρίχα χωρίς να πιέζετε (GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM).

1.5 Συντήρηση και επισκευή

Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το QLOCKTWO CLASSIC. Οι εργασίες συντήρησης και οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται από Στοιχεία επικοινωνίας, βλέπε τελευταία σελίδα των οδηγιών χρήσης.

1.6 Εγγύηση

Η εγγύηση διαρκεί δύο χρόνια. Χρησιμοποιείτε το QLOCKTWO CLASSIC αποκλειστικά με γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή αν μετατρέψετε, ανοίξετε ή μετασκευάσετε το QLOCKTWO CLASSIC, τότε παύει να ισχύει οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης.

1.7 Απόρριψη

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ακατάλληλη απόρριψη επιβαρύνει το περιβάλλον.



Ηλεκτρικές συσκευές: Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Ο έμπορος υποχρεούται να παραλαμβάνει τα προϊόντα προς απόρριψη.



Ανοξείδωτος χάλυβας: Διαθέστε στην ανακύκλωση τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα ως απορρίμματα μετάλλων. Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι μια πολύτιμη πρώτη ύλη, η οποία μπορεί να λιώσει και να επαναχρησιμοποιηθεί.

2. Συναρμολόγηση και συνδέσεις

Το QLOCKTWO CLASSIC είναι κατάλληλο για αυτοστήριχτη και επίτοιχη συναρμολόγηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σοβαρός ή θανατηφόρος τραυματισμός από ηλεκτρισμό.

- Μην τραβάτε από τα ηλεκτρικά καλώδια, αλλά μόνο από τα βύσματα.
- Τοποθετήστε τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να κάμπτονται/συσφιγγονται και φροντίστε να μην βρίσκονται σε περιοχή διέλευσης.
- Πριν από τη σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος ελέγξτε όλα τα καλώδια για εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών μην συνδέετε το QLOCKTWO CLASSIC στην τροφοδοσία ρεύματος.
- Αναθέτετε την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων μόνο σε ηλεκτρολόγους.
- Πριν από την έναρξη της επίτοιξης τοποθέτησης διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και ελέγξτε ότι δεν αναπτύσσονται τάσεις.
- Τηρείτε τα επιτρεπόμενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας ισχύος, βλέπε κεφ. 4 "Τεχνικά χαρακτηριστικά".
- Μην ακουμπάτε τα καλώδια και τα βύσματα με βρεγμένα χέρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:

- Συνδέστε το mini βύσμα USB προσεκτικά στην υποδοχή σύνδεσης USB στην πίσω πλευρά του περιβλήματος.
- Σε μπροστινό κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα: Χρησιμοποιήστε τα βαμβακερά γάντια (παραδοτέα).
- Στο μπροστινό κάλυμμα από ακρυλικό γυαλί: Το μπροστινό κάλυμμα συγκρατείται από μαγνήτες. Για να τραβήξετε την προστατευτική μεμβράνη αφαιρείτε πάντα το μπροστινό κάλυμμα από το ρολόι. Αφήστε το μπροστινό κάλυμμα σε μια καθαρή, επίπεδη επιφάνεια, τραβήξτε αργά την προστατευτική μεμβράνη ξεκινώντας από μια γωνία, έπειτα τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα στο ρολόι.

2.1 Αυτοστήριχτη συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ Το QLOCKTWO CLASSIC με μπροστινό κάλυμμα GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM δεν είναι κατάλληλο για αυτοστήριχτη συναρμολόγηση.

2.2 Επίτοιχη συναρμολόγηση

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή υλικών ζημιών λάβετε υπόψη τα εξής:

- Σφίγγετε τη βίδα συγκράτησης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος μόνο με το χέρι, μην χρησιμοποιείτε εργαλεία.
- Λαμβάνετε υπόψη την ανοχή σε φορτίο του προβλεπόμενου τοίχου και επιλέγετε το κατάλληλο μέσο στερέωσης, π.χ. ούπια και βίδες τοιχοποιίας.
- Στην περιοχή των οπών διάτρησης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αγωγοί τροφοδοσίας.
- Εάν νιώσετε αντίσταση κατά την ανάρτηση του QLOCKTWO CLASSIC στο επίτοιχο στήριγμα (π.χ. από την ύπαρξη καλωδίου), τότε μην πιέζετε με δύναμη και μην περιστρέψετε το QLOCKTWO CLASSIC προς τη σωστή θέση.

Είσοδος ρεύματος με επίτοιχη σύνδεση:

Για την επίτοιχη συναρμολόγηση + τις ηλεκτρικές συνδέσεις βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης, εικόνες **1** έως **10**.


Είσοδος ρεύματος με πρίζα δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος:

Για την επίτοιχη συναρμολόγηση, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης, εικόνες **1** έως **10**.

Η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται όπως και στην αυτοστήριχτη συναρμολόγηση, βλέπε σαμπλόνα συναρμολόγησης, εικόνες **1** και **3**.

→ Οδηγήστε τον αγωγό σύνδεσης μέσω του καναλιού καλωδίων στο επίτοιχο στήριγμα.


Αν ο αγωγός σύνδεσης κατά την ανάρτηση πρέπει να φτάνει ανάμεσα στο επίτοιχο στήριγμα και το ρολόι, τότε μπορείτε να το σπρώξετε προς τα πίσω με έναν χάρακα στο κανάλι καλωδίων.

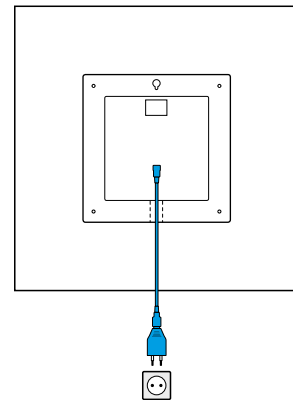

3. Λειτουργίες και χειρισμός

3.1 Ένδειξη ώρας και στοιχεία χειρισμού

Εμφανιζόμενη ώρα: 07:18

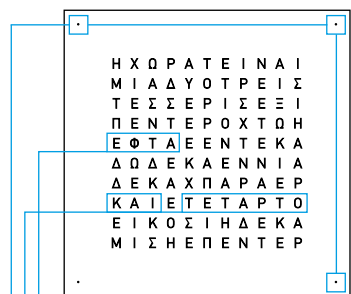


Ένδειξη της ώρας
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [60]

Ένδειξη σε βήματα 5 λεπτών
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [5]

Κάθε φωτεινό σημείο
= 1 λεπτό αργότερα
Ρύθμιση μέσω του πλήκτρου [1]

Στοιχεία χειρισμού

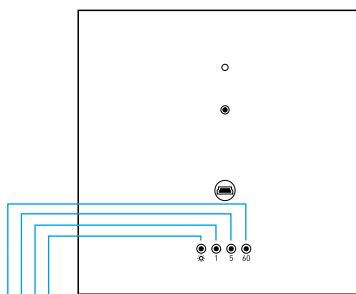

Πλήκτρο [:ϕ]
Ρύθμιση φωτεινότητας

Πλήκτρο [1]
Βήματα 1 λεπτού

Πλήκτρο [5]
Βήματα 5 λεπτού

Πλήκτρο [60]
Βήματα ώρας

3.2 Υποδείξεις για τη ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το QLOCKTWO CLASSIC με λίγη προσοχή και από την μπροστινή πλευρά.

Με το πάτημα του πλήκτρου [1] σε βήματα 1 λεπτού ο εσωτερικός μετρητής δευτερολέπτων ορίζεται στο μηδέν. Αυτό επιτρέπει τη ρύθμιση της ώρας με ακρίβεια δευτερολέπτων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ":

Στην εργοστασιακή ρύθμιση οι εισαγωγικές λέξεις "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ" εμφανίζονται στις ολόκληρες και μισές ώρες.

→ Να εμφανίζεται πάντα το "Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ": Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [60] για περ. 3 δευτερόλεπτα.

→ Επαναφορά στην εργοστασιακή ρύθμιση: Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο [60] για περ. 3 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων:

Τα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο μπροστινό κάλυμμα με μεγάλους αριθμούς.

→ Ενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [:ϕ] για περ. 1 δευτερόλεπτο.

→ Απενεργοποίηση της ένδειξης δευτερολέπτων: Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρύθμιση φωτεινότητας:

Στην "Αυτόματη λειτουργία" (εργοστασιακή ρύθμιση) η φωτεινότητα προσαρμόζεται αυτόματα στο φως περιβάλλοντος. Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί και χειροκίνητα. → Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [:ϕ].

Οι ενδείξεις αλλάζουν σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:

- Μέγιστη φωτεινότητα
- Υψηλή φωτεινότητα
- Μέση φωτεινότητα
- Χαμηλή φωτεινότητα
- Αυτόματη λειτουργία (τα σημεία λεπτών ανάβουν για λίγο στις γωνίες)

3.3 Αντικατάσταση μπροστινού καλύμματος

Ο πίνακας γραμμάτων στο μπροστινό κάλυμμα είναι διαφορετικός σε κάθε γλώσσα. Για την εμφάνιση μιας άλλης γλώσσας περιλαμβάνονται τα κατάλληλα μπροστινά καλύμματα ως πρόσθετος εξοπλισμός.

Διαθέσιμες γλώσσες για τυπωμένη ημερομηνία:

AR Αραβικά (η αλλαγή χρώματος είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας γλώσσας)	ES Ισπανικά
CA Καταλανικά	FR Γαλλικά
CH Γερμανικά Ελβετίας	GR Ελληνικά
CN Κινέζικα (απλοποιημένα/παραδοσιακά)	HE Εβραϊκά
CZ Τσέχικα	IT Ιταλικά
D2 Γερμανικά (εναλλακτική ένδειξη)	JP Ιαπωνικά
D3 Γερμανικά (σουηβική διάλεκτος)	NL Ολλανδικά
D4 Γερμανικά (εναλλακτική ένδειξη)	NO Νορβηγικά
DE Γερμανικά	PE Πορτογαλικά
DK Δανικά	RO Ρουμανικά
E2 Αγγλικά (εναλλακτική ένδειξη)	RU Ρωσικά
EN Αγγλικά	SE Σουηδικά
	TR Τουρκικά

Ρύθμιση γλώσσας:

Η εκάστοτε γλώσσα πρέπει να ρυθμίζεται κατά τη αντικατάσταση του μπροστινού καλύμματος μέσω των πλήκτρων που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του ρολογιού:

→ Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο [⌘] και το πλήκτρο [60] (περ. 3 δευτερόλεπτα).

Η τρέχουσα ρυθμισμένη γλώσσα εμφανίζεται με κεφαλαία γράμματα.

→ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο [⌘] ώσπου να εμφανιστεί η επιθυμητή εκδοχή γλώσσας.

→ Πατήστε το πλήκτρο [60] για να αποθηκεύσετε την εκδοχή γλώσσας.

3.4 Διακοπή ρεύματος

Σε διακοπή ρεύματος η ώρα συνεχίζει να λειτουργεί για περ. 24 ώρες. Μόλις αποκατασταθεί 10 η τροφοδοσία ρεύματος, εμφανίζεται αυτόματα η τρέχουσα ώρα.

3.5 Ρύθμιση ώρας μέσω εφαρμογής

Με τη δωρεάν εφαρμογή FLASHSETTER μπορείτε να μεταφέρετε την ώρα μέσω πολλών smartphone εύκολα και εντός δευτερολέπτων στο QLOCKTWO CLASSIC. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.qlocktwo.com/flashsetter

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	QLOCKTWO CLASSIC
Διαστάσεις QLOCKTWO CLASSIC (Υ × Π × Β):	450 × 450 × 22 mm
Διαστάσεις επίτοιχης βάσης (Υ × Π × Β):	240 × 240 × 25 mm
Διαστάσεις βάσης από ακρυλικό γυαλί για την επιτραπέζια έκδοση (Υ × Π × Β):	140 × 140 × 20 mm
Βάρος:	περ. 4,8 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+15 °C έως +30 °C
Είσοδος τροφοδοτικού USB:	110 V – 240 V ~ 50/60 Hz, 200 mA
Έξοδος τροφοδοτικού USB:	5 V ≍ 1 A
Είσοδος QLOCKTWO CLASSIC:	5 V ≍ 550 mA
Ισχύς:	2-3 Watt
Ακρίβεια ρολογιού:	± 8 δευτερόλεπτα/μήνα



Διατηρούμε το δικαίωμα σφαλμάτων ή αλλαγών σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τυπογραφικά λάθη ή σφάλματα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

5. Πρόσθετος εξοπλισμός

Μπροστινό κάλυμμα σε διάφορα χρώματα, γλώσσες και υλικά, καθώς και χρωματιστό καλώδιο με υφασμάτινο περίβλημα. Περισσότερες πληροφορίες στον ειδικό έμπορο ή στην τοποθεσία: www.qlocktwo.com

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com